


Image 1:

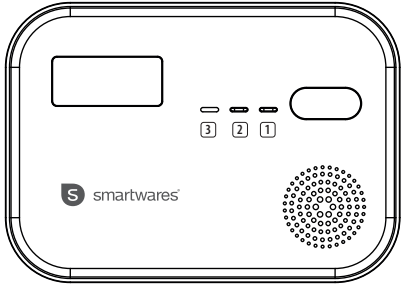

- 1 = Alarm
2 = Fault
3 = Power

Image 2:
Wall mount


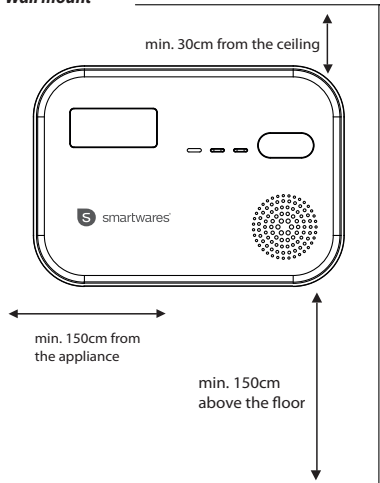


Image 3: Back side - CO detector




Image 4: Back side - mounting plate




Image 5: Attaching alarm to mounting plate

EN Instruction manual

GENERAL INFORMATION

Thank you for purchasing this Smartwares carbon monoxide alarm! Please read these instructions carefully before using the carbon monoxide alarm. Retain this information in a safe and easily accessible place for future use and maintenance. If you have any questions or if you are looking for additional information about your carbon monoxide alarm or prevention of carbon monoxide poisoning, please visit our website www.smartwares.eu.

Make/model number: PD-8826

- Description:** Battery powered carbon monoxide alarm with an electrochemical sensor. This apparatus contains 3 x AA 1.5VDC LR6 Alkaline batteries and is supplied with a wall plug and screw.
- Function:** Carbon monoxide alarm device intended to alert persons in case of carbon monoxide to give them time to react properly to the danger.
- Scope of application:** Carbon monoxide alarm for buildings with residential function.

IMPORTANT:

- Caution:** The alarm is designed in order to detect carbon monoxide; it cannot prevent a leakage!
- Caution:** The carbon monoxide alarm may not be painted or covered because this may cause loss of functionality.
- Warning:** The carbon monoxide alarm must be replaced no later than 10 years after production date.

When the detector has been working for ten years, the product cannot be used anymore. The LCD display shows "End". Mark the replacement date in your calendar or register for free at www.smartreminder.eu

LED indicators (see image 1)

- Alarm
- Fault
- Power

WHAT IS CARBON MONOXIDE

Carbon Monoxide (CO) is an insidious poison that is released when fuels are burnt. It is a colorless, odorless, tasteless gas and therefore very difficult to detect with the human senses. CO kills hundreds of people each year and injures many more. It binds to the hemoglobin in the blood and reduces the amount of oxygen being circulated in the body. In high concentrations, CO can kill in minutes. CO is produced by the incomplete combustion of fuels such as wood, charcoal, coal, heating oil, paraffin, petrol, natural gas, propane, butane etc. **Examples of CO sources:**

Running engine in garage	Gas appliances
Oil and Gas furnaces	Portable generators
Wood stoves	Gas or kerosene heaters
Barbecues	Clogged chimneys
Wood and gas fireplaces	Heating boiler

SYMPTOMS OF CO POISONING

The following symptoms may be related to CO poisoning (ppm = parts per million / 1:1000.000):

35 ppm	The maximum allowable concentration for continuous exposure for healthy adults in any 8 hour period.
200 ppm	Slight headaches, fatigue, nausea after 2-3 hours.
400 ppm	Frontal headaches within 1-2 hours, life threatening after 3 hours.
800 ppm	Dizziness, nausea and convulsions within 45 minutes. Unconsciousness within 2 hours. Death within 3 hours.
1600 ppm	Headache, dizziness and nausea within 20 minutes. Death within 1 hour.
6400 ppm	Headache, dizziness and nausea within 1-2 minutes.

Warning: the apparatus may not prevent the chronic effects of CO exposure or protect individuals who are at specific risk, always pay attention to the symptoms of carbon monoxide poisoning.

LOCATING THE CO ALARM

The Carbon Monoxide alarm is designed to detect the toxic CO fumes that result from incomplete combustion, such as those emitted from appliances, furnaces, fireplace and auto exhaust. If your dwelling is on a single story, for minimum protection you should fit an alarm in the bedrooms or in the hallway of sleeping areas. Place it as near to the sleeping areas as possible and ensure the alarm is audible when the bedrooms are occupied. If your dwelling is multi-story, for minimum protection place at least one alarm on each floor. **NOTE:** For maximum protection an alarm should be fitted in or near every room that contains a fuel-burning appliance such as any gas fires, central heating boilers, room heaters, water heaters, cookers, grills, etc. **CAUTION:** This alarm will only indicate the presence of carbon monoxide gas at the sensor. Carbon monoxide gas may be present in other areas.

Warning: a carbon monoxide alarm does not function as a replacement for a smoke or gas detector.

POSITIONING THE CO ALARM (see image 2)

Carbon monoxide (CO) has a similar density to warm air and, to ensure that the most effective use is made of the detector, it should be fitted as follows: In rooms with a fuel-burning appliance CO will mix with the warm air and rise up. Place the CO alarm on a the wall, 30-80 cm below the ceiling but above the top of any doors or windows at a horizontal distance of minimum 150cm from the possible source of CO.

In rooms where people sleep or are present for a longer period of time (bedroom, living room) place the CO alarm at breathing height. For more information and examples see www.smartwares.eu.

Areas to be avoided include the following:

- Situations where the temperature may fall below 0°C or rise above 45°C
- Any area where high levels of dusty, dirty or greasy emissions could contaminate or clog the sensor.
- Behind drapes or furniture.
- In the path of air discharged from a furnace / air conditioning vent or ceiling fan.
- Outside the building.
- Directly above a sink or cooker.
- In areas where there are a lot of lampback and dust which will block up the sensor.
- In too damp areas.

CAUTION: This carbon monoxide alarm is designed for indoor use only. Do not expose to rain or moisture. It will not protect against the risk of carbon monoxide poisoning when the battery has drained. Do not open or tamper with the alarm as this could cause malfunction and risk of electric shock.

INSTALLING THE CO ALARM

Before mounting your CO alarm, you have to attach the rating label in your own language to the detector. In order to ensure the product is correctly installed and used, it should be installed strictly according to this user manual or be installed by qualified professional personnel. This CO alarm is powered by a battery and requires no additional wiring. Make sure the alarm can be heard from all sleeping areas or place several alarms.

Wall mount installation:

- Having established the mounting location ensure that there is no electrical wiring or pipe work in the area adjacent to the mounting surface.
- Mark the mounting hole location, drill a ø 6mm and 40 mm depth hole in the marked position and insert the wall plug.
- Before screwing the mounting plate to the wall, remove the safety pin (see image 4). Insert the screw provided until the screw head is 5mm from the wall. Screw on the mounting bracket, do not overtighten.
- Remove the plastic sealing from the batteries and insert them into the battery compartment. Make sure that you fit the batteries in accordance with the polarity markings (+ or -) within the battery compartment. If correctly installed, the alarm will give a short beep and shows "Er" on the display. It indicates that the power supply is normally connected, and that the indicator lights and buzzer are working normally. Assemble the alarm onto the mounting plate (see image 5). Insert the safety pin to secure the alarm to mounting plate (see image 5.1 for location).

OPERATING YOUR CO ALARM

Normal Operation

When no carbon monoxide is present, the green "Power" indicator LED flashes every 45 seconds and is an indication that your alarm is powered and functional.

Fault indicator

The fault indicator flashes twice with beeps when there is a fault in the sensor or circuit. The fault warning will be given: LED flashes 2 times with 2 beeps every 11 seconds. The LCD display shows "Err". The CO alarm will not detect CO and you are not protected. Contact Smartwares for assistance.

Alarm Condition

When the unit detects dangerous levels of CO, the alarm warning will be made. The red LED flashes 15 times with 15 beeps in 4 seconds, rests for 3 seconds, then repeats. The alarm will not stop until CO concentration is lower than 40 ppm.

CO-LEVEL (PPM)	RESPONSE TIME (MIN)
27 +/- 3 ppm	> 120 min.
55 +/- 5 ppm	60-90 min.
110 +/-10 ppm	10-40 min.
330 +/- 30 ppm	< 3 min.

The alarm response time of this detector complies with EN 50291-1:2018.

Returning to normal operation

Put the detector in clean air, the alarm will terminate automatically in 6 minutes, or you can quit the alarm condition by pressing the TEST button for 1 to 3 seconds and then release it.

Low Battery Signal / End of life warning

When the battery is empty the alarm will beep 1 times every 45 seconds and the green "Power" LED will flash at the same time for 7 days. The battery in the apparatus needs to be replaced as soon as possible.

Battery levels:



When your CO alarm needs replacing, the unit will beep 2 times and yellow "Fault" LED indicator will flash 2 times, the display shows "END". The apparatus must be replaced with a new CO alarm as soon as possible.

Low CO concentration warning

Prolonged exposure to low levels of CO can impair the health of vulnerable groups such as children, pregnant women, elderly or patients.

When CO concentration is greater than 30 ppm for a duration of over 60 minutes, or when CO concentration is greater than 40 ppm for a duration of over 40 minutes, low CO concentration warning is given once every 3-5 minutes. The alarm indicator flashes 4 times with beeps at a lower speed.

TESTING YOUR CO ALARM

It is recommended that you test your CO alarm once a month to ensure the alarm is working correctly by pressing and holding the test button on the front of the alarm for 2 seconds. If the detector is working properly, the alarm will sound 5 beep tones and the red LED will flash at the same time. If there is malfunction, then the fault warning will show.

ALARM SILENCE

Alarm silence mode only works in alarm condition. To activate silence mode, the CO concentration must be less than 200 ppm , press and hold the TEST button for 1 to 3 seconds until you see the alarm indicator flash with no beep. Alarm silence condition is the same as alarm condition except the buzzer is silent temporarily. The alarm indicator still flashes. Alarm silence condition lasts maximum 10 minutes. Press the TEST button in alarm silence condition, and it will recover alarm condition immediately. When the alarm silence condition ends it will recover alarm condition.

MAINTAINING YOUR CO ALARM

Your alarm will alert you to potentially hazardous CO concentrations in your home when maintained properly. To maintain your alarm in proper working order, it is recommended that you:

- Test your alarm at least once a month.
- Clean your CO alarm regularly to prevent dust build up. This can be done using a vacuum cleaner with the brush attachment once per month. Clean gently around the front gridded section and sides.
- Never use cleaning solutions on your alarm. Simply wipe with a damp cloth.
- Do not paint the alarm.
- Do not block or cover the alarm's venthole with paste adhesive or other things.

ATTENTION:

When scouring or stripping a wooden floor, painting, wallpapering or using adhesive or aerosol, you should remove the carbon monoxide detector and keep it in a safe place to prevent damaging the sensor. High concentrations of the following substances can damage the sensor, which often results in a false alarm: methane, propane, isopropyl butane, ethylene, ethanol, alcohol, isopropyl alcohol, benzene, toluene, ethyl acetate, hydrogen, hydrogen sulfate and sulfur dioxide. Also aerosol sprays, alcoholic products, paint, solvents, adhesive, hair spray, aftershave, perfume and certain cleaning agents can cause damage.

WHAT TO DO IN THE EVENT OF AN ALARM

In the event the CO alarm raises an alarm: Immediately move to fresh air outdoor or open all doors/windows to ventilate the area and allow the carbon monoxide to disperse. Where possible turn off fuel burning appliance. Evacuate the building and do not re-enter the premises nor move away from the open door/window until emergency services responders have arrived, the premises have been aired out, and your alarm remains in its normal condition. Seek medical help immediately for anyone suffering from the symptoms of headache, drowsiness, nausea, etc. Do not use the appliances again until they have been checked by a qualified technician and the fault located and cleared. This product is not designed for use in a recreational vehicle or mobile home. The alarm should be installed by a competent person. This apparatus is designed to protect individuals from the acute effects of carbon monoxide exposure. It will not fully safeguard individuals with specific medical conditions. If in doubt consult a medical practitioner. The installation of this CO alarm should not be used as a substitute for proper installation, use and maintenance of fuel burning appliances including appropriate ventilation and exhaust systems.

TECHNICAL DATA

Power Source	DC 4.5V Alkaline battery type: 3 x LR6 1,5VDC
Sensor Type	electrochemical sensor
Type of Gas sensed	Carbon Monoxide
Sensor Lifetime	10 Year
Alarm activation	27 +/- 3 ppm (after 120 min.) 55 +/-5 ppm (Between 60-90 min.) 110 +/- 10 ppm (Between 10-40 min.) 330 +/- 30 ppm (Within 3 minutes)
Operation Temperature	0°C-45°C (storage: -20°~50°C ± 2°C)
Ambient Humidity	0%-70% RH (storage: 0%-90% RH)
Horn Level	>85 Decibels at 3 meter

For indoor use only.

Please read manual before use, and store it carefully for future use and maintenance.

For DoC go to: www.smartwares.eu/doc and follow instructions.

Condition	LED	Sound
Normal operation	Green LED flashes every 45 seconds	None
Testing	Red LED flashes rapidly	5 beeps
Alarm	Red LED flashes 15 times in 4 seconds. Rest 3 seconds, then repeats	15 beeps in 4 seconds, rest 3 seconds, then repeats
Malfunction	Yellow LED flashes 2 times every 11 seconds	2 beeps every 11 seconds
Low battery signal	Yellow LED flashes every 45 seconds	1 beep every 45 seconds
End of life	Yellow LED flashes 2 times, END is shown on display	2 beeps every 60 seconds

NL Gebruiksaanwijzing

ALGEMENE INFORMATIE

Bedankt voor de aankoop van deze Smartwares-koolmonoxidemelder. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de koolmonoxidemelder gaat gebruiken. Bewaar deze informatie op een veilige en eenvoudig toegankelijke locatie voor toekomstig gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of aanvullende informatie zoekt over uw koolmonoxidemelder of over preventie van koolmonoxidevergiftiging, bezoekt u onze website www.smartwares.eu.

Type/modelnummer:FGA-1304

- Beschrijving:** Koolmonoxidemelder met batterijvoeding, voorzien van een elektrochemische sensor. Dit apparaat bevat 3 x AA 1,5 V DC LR6-alkalinebatterijen en wordt geleverd met een muurplug en schroef.
- Functie:** Koolmonoxidemelders zijn bedoeld om personen te waarschuwen voor hoge concentraties koolmonoxide, zodat ze tijdig kunnen reageren op gevaarlijke situaties.
- Toepassingsgebied:** Koolstofmonoxidemelder voor gebouwen met een woonfunctie.

BELANGRIJK:

- Let op:** De melder is ontworpen om koolmonoxide te detecteren. Het apparaat kan geen gaslekken voorkomen.
- Let op:** Verf niet over de koolmonoxidemelder heen en bedek het apparaat niet om verlies van functionaliteit te voorkomen.
- Waarschuwing:** U moet de koolmonoxidemelder maximaal 10 jaar na de productiedatum vervangen. Als de melder 10 jaar is gebruikt, kan het product niet meer worden gebruikt. Op het lcd-display wordt 'End' weergegeven. Noteer de vervangingsdatum in uw agenda of registreer u gratis op www.smartreminder.eu.

Ledlampjes (zie afbeelding 1)

- Alarm
- Fout
- Voeding

WAT IS KOOLSTOFMONOXIDE

Koolmonoxide (CO) is een verraderlijk gif dat vrijkomt wanneer brandstoffen worden verbrand. Het is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas, en daarom zeer moeilijk te detecteren met menselijke zintuigen. Koolmonoxide is de doodsoorzaak van honderden mensen per jaar en zorgt daarnaast bij veel mensen voor letsel. Het bindt zich aan de hemoglobine in het bloed en verlaagt de hoeveelheid zuurstof die in het lichaam circuleert. In een hoge concentratie is koolmonoxide dodelijk in slecht enkele minuten. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van brandstoffen als hout, houtschoorsteen, steenkool, verwarmingsolie, paraffine, petroleum, natuurlijk gas, propaan, butaan, enzovoort. **Voorbeelden van koolmonoxidebronnen:**

Draaiende motor in een garage	Apparaten die werken op gas
Olief- en gasfornuizen	Draagbare generators
Houtkachels	Gas- of kerosineverwarmingen
Barbecues	Verstopte schoorstenen
Hout- en gashaarden	Verwarmingsboilers

SYMPTOMEN VAN KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING

De volgende symptomen kunnen bij CO-vergiftiging optreden (ppm = parts per million/1:1000.000):

35 ppm	De maximaal toegestane concentratie voor voortdurende blootstelling voor gezonde volwassenen in een periode van 8 uur.
200 ppm	Lichte hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid na 2-3 uur.
400 ppm	Voorhoofdpijn binnen 1-2 uur, levensbedreigend na 3 uur.
800 ppm	Duizeligheid, misselijkheid en stuip trekkingen binnen 45 minuten. Bewusteloosheid binnen 2 uur. Dood binnen 3 uur.
1600 ppm	Hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid binnen 20 minuten. Dood binnen 1 uur.
6400 ppm	Hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid binnen 1-2 minuten.

Waarschuwing: Het apparaat kan de chronische effecten van blootstelling aan koolmonoxide niet voorkomen en kan mensen die gevaar lopen hier niet tegen beschermen. Let altijd op de symptomen van koolmonoxidevergiftiging.

LOCATIE VOOR DE CO-MELDER

De koolmonoxidemelder is ontworpen om giftig koolmonoxidegas te detecteren dat het gevolg is van onvolledige verbranding en bijvoorbeeld afkomstig is van apparaten, fornuizen, haarden en uitlaten van auto's. Als uw woning uit één verdieping bestaat, moet u voor minimale beveiliging een melder plaatsen in de slaapkamers of in de hal van de slaapvertrekken. Plaats de melder zo dicht bij de slaapvertrekken als mogelijk is en controleer of de melder hoorbaar is vanuit de slaapkamer. Als uw woning uit meerdere verdiepingen bestaat, moet u voor minimale beveiliging ten minste één melder per verdieping plaatsen.

OPMERKING: Voor maximale beveiliging moet u een melder plaatsen in of in de buurt van elke ruimte die apparaten bevat die brandstoffen verbranden, zoals gashaarden, boilers voor de centrale verwarming, kamerverwarmingen, boilers, fornuizen, grills, enzovoort.

VOORZICHTIG: Deze melder geeft uitsluitend de aanwezigheid van koolstofmonoxidegas bij de sensor aan. Koolstofmonoxidegas kan in andere ruimtes aanwezig zijn.

Waarschuwing: een koolstofmonoxidemelder is niet bedoeld ter vervanging van een rook- of gasmelder.

DE KOOLMONOXIDEMELDER PLAATSEN (zie afbeelding 2)

Koolmonoxide (CO) heeft een vergelijkbare dichtheid als warme lucht. Om de melder zo effectief mogelijk te gebruiken, moet u deze als volgt plaatsen: In ruimten met een apparaat waarmee brandstoffen worden verbrand, wordt de koolmonoxide vermengd met de warme lucht en stijgt deze op. Plaats de koolmonoxidemelder op een muur, 30-80 cm onder het plafond, maar boven deuren of ramen, met een horizontale afstand van minimaal 150 cm van de mogelijke bron van koolmonoxide. In ruimten waar mensen slapen of langere tijd verblijven (slaapkamer, woonkamer), plaatst u de koolmonoxidemelder op ademhoogte. Voor meer informatie en voorbeelden gaat u naar www.smartwares.eu.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van ruimten waar geen koolmonoxidemelder moet worden gebruikt:

- Omgevingen waar de temperatuur lager kan worden dan 0°C of hoger dan 45°C.
- Ruimtes waar de sensor door veel stof, vuil of vettigheid verontreinigd of verstopt kan raken.
- Achter gordijnen of meubels.
- In de luchtstroom afkomstig van een ventilatieopening van een oven/airconditioning of een plafondventilator.
- Buiten het gebouw.
- Direct boven een gootsteen of kooktoestel.
- In omgevingen met veel lampzwart en stof die de sensor kunt blokkeren.
- In te vochtige omgevingen.

LET OP: Deze koolmonoxidemelder is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht. De melder beschermt niet tegen het gevaar van koolmonoxidevergiftiging wanneer de batterij leeg is. Probeer het apparaten niet te openen en knoei er niet mee, aangezien dit kan leiden tot storingen en elektrische schokken.

DE CO-MELDER INSTALLEREN

Voordat u de koolmonoxidemelder monteert, moet u het classificatielabel in uw eigen taal op de melder bevestigen. Om ervoor te zorgen dat het product correct wordt geplaatst en gebruikt, moet u bij de installatie de instructies in deze gebruikershandleiding nauwgezet volgen of de melder laten plaatsen door gekwalificeerd, professioneel personeel. Deze koolmonoxidemelder wordt gevoed door een batterij. Er is geen aanvullende bedrading vereist. Controleer of u het alarm kunt horen vanuit alle slaapvertrekken, of plaats meerdere alarmen.

Montage aan de muur:

- Controleer na vaststelling van de bevestigingsplaats of geen elektrische bedrading of leidingwerk in het naast het montageoppervlak gelegen gebied aanwezig is.
- Markeer de locatie van het montagegat, boor een gat met een diameter van 6 mm en een diepte van 40 mm op de gemarkeerde locatie en plaats de muurplug.
- Verwijder de veiligheidspin voordat u de montageplaat op de muur schroeft (zie afbeelding 4). Draai de meegeleverde schroef vast tot de kop zich 5 mm van de buur bevindt. Schroef de montagebeugel vast, maar draai de schroef niet te vast aan.
- Verwijder het plastic van de batterijen en plaats de batterijen in het batterijvak. Zorg dat u de batterijen plaatst volgens de polariteitsaanduidingen (+ of -) in het batterijvak. Als de melder correct is geïnstalleerd, hoort u een korte piepton en wordt 'En' weergegeven op het display. Dit geeft aan dat de voeding normaal werkt. Bevestig de melder op de montageplaat (zie afbeelding 5). Plaats de veiligheidspin op de melder op de montageplaat te bevestigen (zie afbeelding 5.1 voor de locatie).

DE CO-MELDER BEDIENEN

Normale werking

Als er geen koolmonoxide wordt gedetecteerd, knippert het groene aan/uit-lampje elke 45 seconden, en is er een indicatie om aan te geven dat de melder van voeding wordt voorzien en functioneert.

Foutindicator

De foutindicator knippert twee keer met pieptonen bij fouten in de sensor of het circuit. Er wordt een foutwaarschuwing weergegeven: Ledlampje knippert 2 keer met 2 pieptonen elke 11 seconden. Op het lcd-display wordt 'Er' weergegeven. U bent dan niet beschermd,

want er wordt geen koolmonoxide gedetecteerd met de koolmonoxidemelder. Neem contact op met Smartwares voor ondersteuning.

Alarmsituatie

Als het apparaat een gevaarlijk koolmonoxideniveau detecteert, klinkt er een alarmwaarschuwing. Het rode ledlampje knippert 15 keer met 15 pieptonen in 4 seconden en blijft dan 3 seconden stil. Deze cyclus wordt steeds herhaald. Het alarm blijft doorgaan tot de koolmonoxideconcentratie lager is dan 40 ppm.

KOOLMONOXIDENIVEAU (PPM)	RESPONSTIJD (MIN)
27 +/- 3 ppm	> 120 min.
55 +/- 5 ppm	60-90 min.
110 +/-10 ppm	10-40 min.
330 +/- 30 ppm	< 3 min.

De alarmresponstijd van deze melder voldoet aan EN 50291-1:2018.

Naar normale werking terugkeren

Plaats de melder in schone lucht. Het alarm wordt automatisch gestopt na 6 minuten. U kunt de alarmstatus ook stoppen door 1-3 seconden op de TEST-knop te drukken en deze vervolgens los te laten.

Waarschuwingssignaal voor batterij bijna leeg/einde levensduur

Wanneer de batterijen leeg zijn, piept de melder elke 45 seconden 1 keer. Tevens knippert het groene ledlampje 'Power' 7 dagen lang. De batterijen in het apparaat moeten zo snel mogelijk worden vervangen.

Batterijniveaus:



Als de koolmonoxidemelder moet worden vervangen, klinken er 2 pieptonen en knippert het gele ledlampje 'Fault' 2 keer. Op het display wordt 'END' weergegeven. Het apparaat moet zo snel mogelijk worden vervangen door een nieuwe koolmonoxidemelder.

Waarschuwing voor lage koolmonoxideconcentratie

Langdurige blootstelling aan lage koolmonoxideniveaus kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid van kwetsbare groepen, zoals kinderen, zwangere vrouwen, oudere personen of patiënten.

Als de koolmonoxideconcentratie gedurende meer dan 60 minuten hoger is dan 30 ppm, of als de koolmonoxideconcentratie gedurende meer dan 40 minuten hoger is dan 40 ppm, klinkt er elke 3-5 minuten een waarschuwing voor lage koolmonoxideconcentratie. De alarminicator knippert 4 keer met pieptonen met een lagere snelheid.

DE CO-MELDER TESTEN

Het is raadzaam om de koolmonoxidemelder één keer per maand te testen. Zo weet u zeker dat de melder correct werkt. U doet dit door de testknop aan de voorkant van de melder 2 seconden ingedrukt te houden. Als de melder correct werkt, klinken er 5 pieptonen en knippert tegelijkertijd het rode ledlampje. Als er een storing is, wordt de foutwaarschuwing weergegeven.

ALARMDEMPING

De alarmdempingsmodus werkt alleen als het alarm actief is.

Als u de dempingsmodus wilt activeren, moet de koolmonoxideconcentratie lager zijn dan 200 ppm. Houd de TEST-knop 1-3 seconden ingedrukt tot u de alarminicator ziet knipperen zonder pieptonen. De alarmdempingsmodus werkt hetzelfde als de alarmstatus, maar de zoemer wordt tijdelijk gedempt. De alarminicator knippert nog steeds.

De alarmdempingsmodus is maximaal 10 minuten actief.

Druk in de alarmdempingsmodus op de TEST-knop om de alarmstatus direct weer te activeren.

Als de alarmdempingsmodus wordt beëindigd, wordt de alarmstatus weer actief.

DE CO-MELDER ONDERHOUDEN

Indien naar behoren onderhouden, zal de melder u voor mogelijk gevaarlijke CO-concentraties in uw huis waarschuwen. Om de melder in een goede werkende staat te houden, wordt het volgende aanbevolen:

- Test de melder minimaal eens per maand.
- Reinig de koolmonoxidemelder regelmatig om verzameling van stof te voorkomen. U kunt dit eens per maand doen met een stofzuiger met het borstelmondstuk erop. Maak het apparaat voorzichtig schoon rond het roostergedeelte en de zijkanen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen op de melder. Maak het apparaat gewoon schoon met een vochtige doek.
- Verf de melder niet.
- Dek het ventilatiegat van de melder niet af met kleefmiddelen of andere zaken.

LET OP:

Verwijder bij het schuren of verwijderen van een houten vloer, schilderen, behangen of bij gebruik van een kleefmiddel of spuitbus de koolstofmonoxidetector en bewaar deze op een veilige plaats om schade aan de sensor te voorkomen. Hoge concentraties van de volgende stoffen kunnen de sensor beschadigen en dit leidt vaak tot een vals alarm: methaan, propaan, isopropylbutaan, ethyleen, ethanol, alcohol, isopropylalcohol, benzeen, toluen, ethylacetaat, waterstof, waterstofsulfaat en zwaveldioxide. Ook spuitbussen, alcoholhoudende producten, verf, oplosmiddelen, kleefmiddelen, haarspray, aftershave, parfum en bepaalde reinigingsmiddelen kunnen schade veroorzaken.

WAT MOET U DOEN IN GEVAL VAN EEN ALARM

In het geval dat de CO-melder een alarm genereert:

Ga onmiddellijk naar buiten in de frisse lucht of open alle deuren/ramen om de ruimte te ventileren en de koolstofmonoxide te verspreiden. Schakel indien mogelijk het brandstof verbrandende toestel uit. Verlaat het gebouw en ga niet meer naar binnen. Blijf bij de open deur of het open raam tot de hulpdiensten zijn gearriveerd, het gebouw is gelucht en de melder in de normale stand blijft. Vraag onmiddellijk medische assistentie voor mensen die symptomen vertonen van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, enz. Gebruik de toestellen pas weer nadat deze voor een erkende technicus zijn gecontroleerd en het defect is opgespoord en verholpen. Dit product is niet bedoeld voor gebruik in een recreatievoertuig of camper. De melder dient door een deskundige persoon worden geïnstalleerd. Dit toestel is bedoeld ter bescherming van mensen tegen de acute effecten van blootstelling aan koolstofmonoxide. Het zal mensen met specifieke medische problemen niet beschermen. Neem in geval van twijfel contact op met een arts.

De installatie van deze CO-melder dient niet te worden gebruikt ter vervanging van correcte installatie, gebruik en onderhoud van brandstof verbrandende toestellen, inclusief correcte ventilatie en uitlaatsystemen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsbron	Type DC 4,5 V-alkalinebatterij: 3 x LR6 1,5 V DC
Sensortype	elektrochemische sensor
Type gas dat wordt gedetecteerd	Koolmonoxide
Levensduur sensor	10 jaar
Alarmactivering	27 +/- 3 ppm (na 120 min.) 55 +/-5 ppm (tussen 60 en 90 min.) 110 +/- 10 ppm (tussen 10 en 40 min.) 330 +/- 30 ppm (binnen 3 minuten)
Bedrijfstemperatuur	0°C-45°C (opslag: -20°-50°C ± 2°C)
Luchtvochtigheid	0%-70% RV (opslag: 0%-90% RV)
Geluidsniveau	>85 decibel op 3 meter

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Lees voor gebruik de handleiding en bewaar deze zorgvuldig voor toekomstig gebruik en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Ga voor de conformiteitsverklaring naar www.smartwares.eu/doc en volg de instructies.

Staat	Ledlampje	Geluid
Normale werking	Groen ledlampje knippert elke 45 seconden	Geen
Testen	Rood ledlampje knippert snel	5 pieptonen
Alarm	Rood ledlampje knippert 15 keer in 4 seconden. Dan 3 seconden stilte. Daarna wordt de cyclus herhaald	15 pieptonen in 4 seconden, dan 3 seconden stilte. Daarna wordt de cyclus herhaald
Storing	Geel ledlampje knippert 2 keer elke 11 seconden	2 pieptonen elke 11 seconden
Signaal voor bijna lege batterij	Geel ledlampje knippert elke 45 seconden	1 pieptoon elke 45 seconden
Einde levensduur	Geel ledlampje knippert 2 keer, op het display wordt 'END' weergegeven	2 pieptonen elke 60 seconden

FR Manuel d'instructions

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Merci d'avoir acheté ce détecteur de monoxyde de carbone Smartwares. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de l'utiliser. Conservez ces informations dans un endroit sûr et facilement accessible pour une future utilisation et pour la maintenance de l'appareil. Si vous avez des questions ou si vous recherchez des informations supplémentaires sur votre détecteur de monoxyde de carbone ou sur la prévention de l'intoxication au CO, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.smartwares.eu.

Marque/modèle FGA-1304

- Description** : Détecteur de monoxyde de carbone alimenté par piles avec capteur électrochimique. Cet appareil contient 3 piles alcalines LR6 AA 1,5 VCC et est fourni avec une cheville et une vis.

- Fonction** : Dispositif d'alarme de monoxyde de carbone destiné à alerter les personnes en cas d'accumulation de monoxyde de carbone pour leur donner le temps de réagir au danger.
- Portée d'application** : Détecteur de monoxyde de carbone pour les immeubles à caractère résidentiel.

IMPORTANT :

- Attention** : Ce détecteur est conçu pour détecter le monoxyde de carbone ; il ne peut pas empêcher les fuites.
- Attention** : Ce détecteur de monoxyde de carbone ne doit jamais être peint ou recouvert au risque de le rendre hors d'usage.
- Avertissement** : Ce détecteur de monoxyde de carbone doit être remplacé au plus tard 10 ans après sa date de production.

L'appareil doit être remplacé après 10 ans d'utilisation. L'écran LCD affiche « End ». Marquez la date de remplacement dans votre calendrier ou inscrivez-vous gratuitement sur www.smartreminder.eu

Voyants LED (voir l'image 1)

- Alarme
- Panne
- Alimentation

LE MONOXYDE DE CARBONE : C'EST QUOI

Le monoxyde de carbone (CO) est un poison libéré lorsque des combustibles sont brûlés. C'est un gaz toxique, incolore, inodore et insipide, et donc très difficile à détecter avec les seuls sens. Le monoxyde de carbone tue des centaines de personnes chaque année et en blesse beaucoup plus. Il se lie à l'hémoglobine dans le sang et réduit la quantité d'oxygène qui circule dans le corps. À concentrations élevées, le monoxyde de carbone peut tuer en quelques minutes. Le monoxyde de carbone résulte de la combustion incomplète de combustibles tels que le bois, le charbon de bois, le charbon, le mazout, la paraffine, l'essence, le gaz naturel, le propane, le butane, etc. **Exemples de sources de monoxyde de carbone :**

Un moteur qui tourne dans un garage	Les appareils à gaz
Les chaudières à gaz ou à mazout	Les générateurs portables
Les poêles à bois	Les radiateurs à gaz ou au kérosène
Les barbecues	Les conduits de cheminée obstrués
Les cheminées à gaz ou à bois	Les chauffe-eaux

SYMPTÔMES DE L'INTOXICATION AU CO

Les symptômes suivants peuvent être liés à un empoisonnement au CO (ppm = parties par million/ 1:1 000 000) :

35 ppm	Concentration maximale admissible pour l'exposition continue d'adultes en bonne santé sur une période de 8 heures.
200 ppm	Légers maux de tête, fatigue, nausées après 2-3 heures.
400 ppm	Maux de tête frontaux sous 1 à 2 heures, exposition potentiellement mortelle après 3 heures.
800 ppm	Étourdissements, nausées et convulsions dans les 45 minutes. Inconscience dans les 2 heures. Décès dans les 3 heures.
1 600 ppm	Maux de tête, étourdissements et nausées dans les 20 minutes. Décès dans l'heure.
6 400 ppm	Maux de tête, étourdissements et nausées dans les 1-2 minutes.

Avertissement : L'appareil ne peut pas prévenir les effets chroniques de l'exposition au monoxyde de carbone ni protéger les personnes qui courent un risque particulier. Veuillez donc toujours faire attention aux symptômes d'intoxication au monoxyde de carbone.

EMPLACEMENT DU DÉTECTEUR DE CO

Le détecteur de monoxyde de carbone est conçu pour détecter les vapeurs toxiques de CO résultant d'une combustion incomplète, telles que celles émises par les appareils de chauffage et électroménagers, les chaudières, les cheminées et les pots d'échappement de voiture. Si votre logement est de plain-pied, installez au minimum un détecteur dans chaque chambre à coucher ou dans le couloir menant aux chambres. Installez-le aussi près que possible des chambres et assurez-vous que l'alarme est audible lorsque les chambres sont occupées. Si votre logement comporte un ou plusieurs étages, installez au minimum un détecteur par étage. **REMARQUE :** Pour une protection maximale, installez un détecteur dans ou à proximité de chaque pièce contenant un appareil à combustion, par exemple un insert à gaz, une chaudière de chauffage central, un chauffage d'appoint, un poêle, un chauffe-eau, une cuisinière, un grill, etc.

ATTENTION : Ce détecteur indique uniquement la présence de monoxyde de carbone gazeux au niveau du capteur. Le monoxyde de carbone gazeux peut aussi être présent ailleurs.

Avertissement : Un détecteur de monoxyde de carbone ne sert pas à remplacer un détecteur de gaz ou de fumée.

POSITIONNEMENT DU DÉTECTEUR DE CO (voir l'image 2)

Le monoxyde de carbone (CO) a une densité similaire à celle de l'air chaud. Pour donc garantir l'utilisation la plus efficace possible du détecteur, il doit être installé comme suit : Dans les pièces équipées d'un appareil à combustion, le CO se mélange à l'air chaud et monte. Installez l'alarme de monoxyde de carbone sur un mur, à 30 à 80 cm sous le plafond, mais au-dessus du niveau supérieur de toute porte ou fenêtre et à une distance horizontale d'au moins 150 cm de la source possible de CO.

Dans les pièces où des gens dorment ou sont présents pendant des périodes prolongées (chambre à coucher, salon), placez le détecteur de CO à hauteur de respiration. Pour obtenir plus d'informations et voir des exemples, consultez notre site à l'adresse www.smartwares.eu.

Les endroits à éviter incluent :

- Les lieux où la température peut tomber en dessous de 0 °C ou monter au-dessus de 45 °C
- Toute zone présentant des niveaux élevés de poussière, saleté ou émissions grassesuses susceptibles de contaminer ou d'obstruer le capteur.
- Derrière des rideaux ou meubles.
- Dans le passage d'une évacuation d'air de foyer /climatisation ou d'un ventilateur de plafond.
- Hors du bâtiment.
- Directement au-dessus d'un évier ou d'une cuisinière.
- Les lieux contenant beaucoup de noir de fumée ou de poussière pouvant bloquer le capteur
- Les lieux trop humides

ATTENTION : Ce détecteur de monoxyde de carbone est prévu pour un usage à l'intérieur uniquement. N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Il ne protège pas contre le risque d'intoxication au monoxyde de carbone lorsque les piles sont déchargées. Veuillez ne pas ouvrir ou modifier le détecteur, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement et un risque d'électrocution.

INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE CO

Avant d'installer votre détecteur de monoxyde de carbone, vous devez y fixer l'étiquette-énergie dans votre langue.

Afin de garantir l'installation et l'utilisation correctes du produit, il doit être installé conformément à ce manuel d'utilisation ou par un professionnel qualifié. Ce détecteur de CO est alimenté par piles et ne nécessite aucun câblage supplémentaire. Assurez-vous que l'alarme peut être entendue dans toutes les chambres ou installez plusieurs alarmes.

Installation de montage mural :

- Après avoir défini l'emplacement de montage, assurez-vous de l'absence de câblage électrique et de tuyauterie dans la zone adjacente à la surface de montage.
- Marquez l'emplacement du trou de montage, percez un trou d'un diamètre de 6 mm et d'une profondeur de 40 mm et insérez la cheville.
- Avant de visser la plaque de montage sur le mur, retirez la goupille de sécurité (voir l'image 4). Insérez la vis fournie dans le trou jusqu'à ce que sa tête dépasse du mur de 5 mm. Vissez le support de montage, sans trop serrer.
- Retirez l'emballage en plastique des piles et insérez-les dans le compartiment à piles. Assurez-vous que les piles sont installées conformément aux repères de polarité (+ ou -) à l'intérieur du compartiment à piles. Si elles sont correctement installées, l'appareil émet un bip court et l'écran affiche « En ». Cela indique que l'alimentation est connectée et que les voyants lumineux et le buzzer fonctionnent correctement. Montez le détecteur sur la plaque de montage (voir l'image 5). Insérez la goupille de sécurité pour fixer le détecteur sur la plaque de montage (voir l'image 5.1 pour l'emplACEMENT).

FONCTIONNEMENT DE VOTRE DÉTECTEUR DE CO

Fonctionnement normal

En l'absence de monoxyde de carbone, la LED verte « Power » clignote toutes les 45 secondes et l'écran LCD indique que votre détecteur est sous tension et fonctionnel.

Indicateur de panne

L'indicateur de panne clignote deux fois avec des bips lorsqu'il y a une défaillance dans le capteur ou le circuit. Déclenchement de l'indicateur de panne : la LED clignote 2 fois avec 2 bips toutes les 11 secondes. L'écran LCD affiche « Err ». Le détecteur de monoxyde de carbone ne détectera pas le CO et vous ne serez pas protégé. Contactez Smartwares pour obtenir de l'aide.

État d'alarme

Lorsque l'appareil détecte des niveaux de CO dangereux, l'alarme se déclenche. La LED rouge clignote 15 fois avec 15 bips en 4 secondes, arrête de clignoter pendant 3 secondes, puis recommence. Elle ne s'arrête pas tant que la concentration en CO ne repasse pas sous la barre de 40 ppm.

NIVEAU DE CO (PPM)	TEMPS DE RÉPONSE (MIN)
27 +/- 3 ppm	> 120 min.
55 +/- 5 ppm	60-90 min.
110 +/-10 ppm	10-40 min.
330 +/- 30 ppm	< 3 min.

Le temps de réponse de ce détecteur en cas d'alarme est conforme à la norme EN 50291-1:2018.

Retour au fonctionnement normal

Aérez suffisamment la pièce et l'alarme s'arrête automatiquement au bout de 6 minutes. Vous pouvez également l'arrêter manuellement en appuyant sur le bouton TEST pendant 1 à 3 secondes.

Signal pile faible /Avertissement fin de vie

Lorsque les piles sont presque déchargées, l'appareil émet 1 bip toutes les 45 secondes et la LED verte « Power » clignote simultanément pendant 7 jours. Les piles de l'appareil doivent être remplacées dès que possible.

Niveau des piles :



Lorsque votre détecteur de monoxyde de carbone doit être remplacé, l'appareil émet 2 bips, la LED rouge « Fault » clignote 2 fois et l'écran affiche « END ». Le cas échéant, l'appareil doit être remplacé dès que possible par un nouveau détecteur de monoxyde de carbone.

Avertissement de faible concentration de CO

L'exposition prolongée à de faibles niveaux de CO peut nuire à la santé de certains groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les personnes malades.

Lorsque la concentration de CO est supérieure à 30 ppm pendant plus de 60 minutes ou supérieure à 40 ppm pendant plus de 40 minutes, un avertissement de faible concentration de CO est émis une fois toutes les 3-5 minutes. Le témoin lumineux d'alarme clignote 4 fois avec une fréquence de bips plus espacée.

TEST DE VOTRE DÉTECTEUR DE CO

Il est recommandé de tester votre détecteur de CO une fois par mois pour vérifier qu'il fonctionne correctement en appuyant pendant 2 secondes le bouton de test situé à l'avant de l'appareil. Si l'appareil fonctionne correctement, l'alarme émet 5 bips et la LED rouge clignote en même temps. En cas de dysfonctionnement, l'avertissement de panne s'affiche.

MODE SILENCIEUX

Le mode silencieux du détecteur ne fonctionne qu'en situation d'alarme. Pour activer le mode silencieux, la concentration de CO doit être inférieure à 200 ppm : appuyez sur le bouton TEST pendant 1 à 3 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux d'alarme clignote sans émettre de bip. Le mode silencieux est identique au mode d'alarme normal, mais le buzzer est temporairement éteint. Le témoin lumineux d'alarme continue de clignoter. Le mode silencieux est limité à 10 minutes maximum. Lorsque l'appareil est en mode silencieux, appuyez sur le bouton TEST pour quitter ce mode et revenir au mode de fonctionnement normal de l'alarme. Lorsque le mode silencieux se termine, le détecteur revient automatiquement au mode de fonctionnement normal de l'alarme.

ENTRETIEN DE VOTRE DÉTECTEUR DE CO

Votre détecteur vous alerte des concentrations potentiellement dangereuses en CO chez vous s'il est bien entretenu. Pour maintenir votre détecteur en parfait état de fonctionnement, nous vous recommandons de procéder comme suit :

- Testez votre détecteur au moins une fois par mois.
- Nettoyez régulièrement votre détecteur de CO pour éviter l'accumulation de poussière. Vous pouvez le faire une fois par mois à l'aide d'un aspirateur équipé d'un embout à brosse. Nettoyez doucement au niveau de la partie avant (grille) et des côtés.
- N'utilisez jamais de produits nettoyants. Essayez simplement l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- Ne peignez pas le détecteur.
- Ne bloquez pas et ne couvrez pas l'orifice d'aération du détecteur avec de l'adhésif ou toute autre chose.

ATTENTION :

Si vous décapez ou poncez un parquet, peignez, posez du papier peint ou utilisez un adhésif, voire un aérosol, retirez le détecteur de monoxyde de carbone et rangez-le à un endroit sûr pour éviter d'endommager le capteur. Les concentrations élevées des substances suivantes peuvent endommager le capteur et provoquent, souvent, de fausses alarmes : méthane, propane, butane isopropylique, éthylène, éthanol, alcool, alcool isopropylique, benzène, toluène, acétate d'éthyle, hydrogène, hydrogénosulfate et dioxyde de soufre. De même, les aérosols en spray, produits alcooliques, peintures, solvants, adhésifs, laques pour cheveux, après-rasages, parfums et autres détergents peuvent endommager.

QUE FAIRE EN CAS D'ALARME

Si le détecteur de CO déclenche une alarme :

Sortez immédiatement à l'air libre ou ouvrez toutes les portes /fenêtres afin de ventiler les lieux et laissez le monoxyde de carbone se disperser. Si possible, éteignez l'appareil à combustion. Évacuez les lieux sans y retourner ou ne vous écarter pas des portes /fenêtres tant que les services de secours ne sont pas arrivés, les lieux n'ont pas été ventilés et votre détecteur n'est pas revenu en fonctionnement normal. Faites immédiatement appel à un médecin pour quiconque souffrirait de symptômes de maux de tête, vertiges, nausées, etc. Ne réutilisez pas l'appareil tant qu'il n'a pas été vérifié par un technicien qualifié et que la défaillance n'a pas été identifiée et corrigée. Ce produit n'est pas pensé pour un usage dans les véhicules de tourisme ou les maisons mobiles. Le détecteur devrait être installé par une personne compétente. Cet appareil est conçu pour la protection des individus contre les effets graves de l'exposition au monoxyde de carbone. Il ne protège pas les personnes présentant des affections médicales spécifiques. En cas de doute, consultez un médecin. L'installation de ce détecteur de CO ne devrait pas se substituer à l'installation, l'usage et la maintenance corrects des appareils à combustion, notamment aux systèmes de ventilation et d'évacuation appropriés.

DONNÉES TECHNIQUES

Source d'alimentation	Piles alcalines CC 4,5 V : 3 x LR6 1,5 VCC
Type de capteur	Capteur électrochimique
Type de gaz détecté	Monoxyde de carbone
Durée de vie du capteur	10 ans
Activation de l'alarme	27 +/- 3 ppm (après 120 min.) 55 +/- 5 ppm (entre 60 et 90 min.) 110 +/- 10 ppm (entre 10 et 40 min.) 330 +/- 30 ppm (avant 3 minutes)
Température de fonctionnement	0 °C-45 °C (stockage : -20 °C-50 °C ± 2 °C)
Humidité ambiante	0 %-70 % RH (stockage : 0 %-90 % RH)
Niveau sonore de l'alarme	>85 décibels à 3 mètres

Usage intérieur uniquement.

Veuillez lire le manuel avant usage et le ranger soigneusement pour son usage ultérieur et la maintenance.

Pour la déclaration de conformité, accédez à www.smartwares.eu/doc et suivez les instructions.

Condition	LED	Son
Fonctionnement normal	La LED verte clignote toutes les 45 secondes	Aucun
Test	La LED rouge clignote rapidement	5 bips
Alarme	La LED rouge clignote 15 fois pendant 4 secondes. Elle arrête de clignoter pendant 3 secondes, puis de nouveau 15 bips pendant 4 secondes, etc.	15 bips pendant 4 secondes, arrêt pendant 3 secondes, puis de nouveau 15 bips pendant 4 secondes, etc.
Dysfonctionnement	La LED jaune clignote 2 fois toutes les 11 secondes.	2 bips toutes les 11 secondes
Signal de piles usées	La LED jaune clignote toutes les 45 secondes.	1 bip toutes les 45 secondes
Fin du cycle de vie	La LED jaune clignote 2 fois, l'écran affiche « END ».	2 bips toutes les 60 secondes

DE Bedienungsanleitung

ALLGEMEINES

Vielen Dank für den Kauf dieses Smartwares CO-Melders! Lesen Sie vor der Benutzung des Produkts bitte aufmerksam diese Betriebsanleitung. Bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke und die Instandhaltung an einem sicheren, leicht zugänglichen Ort auf. Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen über den CO-Melder oder das Vermeiden einer Kohlenmonoxidvergiftung benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website: www.smartwares.eu.

Fabrikations-/Modellnummer: FGA-1304

- Beschreibung**: Batteriebetriebener Kohlenmonoxidmelder mit einem elektrochemischen Sensor. Dieses Gerät enthält 3 AA 1,5 V DC LR6 Alkalibatterien (insg. 4,5 V) und wird inklusive Befestigungsübel und -schraube geliefert.
- Funktionsweise**: Der CO-Melder soll Personen beim Auftreten von Kohlenmonoxid alarmieren und ausreichend Zeit geben, um angemessen auf die Gefahr zu reagieren.
- Anwendungsbereich**: CO-Melder für Wohngebäude.
- WICHTIG**:
 - Vorsicht**: Der Melder ist dafür vorgesehen, Kohlenmonoxid festzustellen, und kann keine Undichtigkeiten verhindern!
 - Vorsicht**: Der CO-Melder darf keinesfalls mit Farbe angestrichen oder auf irgendeine Art bedeckt werden, um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
 - Warnung**: Der CO-Melder muss spätestens 10 Jahre nach seinem Produktionsdatum ersetzt werden.

Nach 10 Jahren


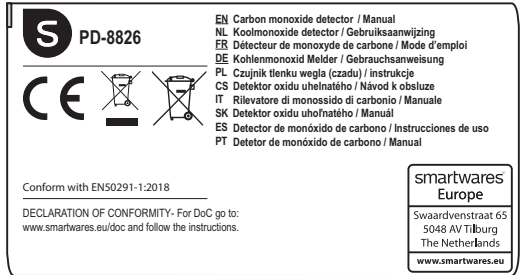


Image 1:

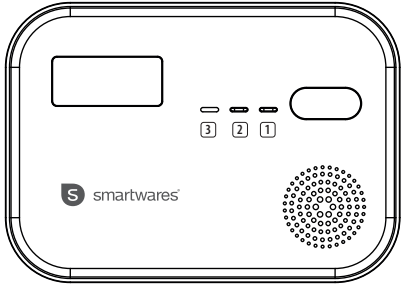

- 1 — = Alarm
2 — = Fault
3 — = Power

Image 2:
Wall mount


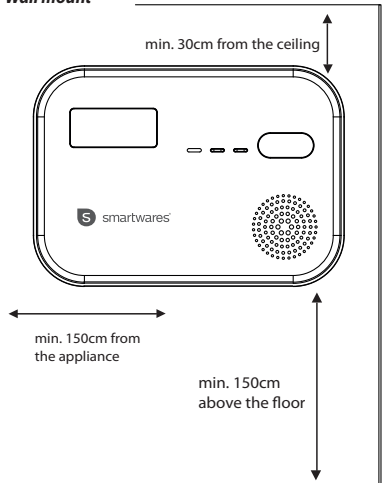


Image 3: Back side - CO detector

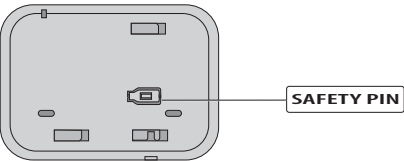


Image 4: Back side - mounting plate

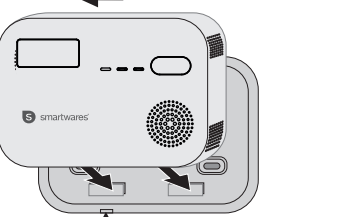


Image 5: Attaching alarm to mounting plate

Die folgenden Symptome lassen auf eine mögliche CO-Vergiftung schließen (ppm = parts per million/ 1:1000.000):

35 ppm	Die maximal zulässige Konzentration für eine dauerhafte Exposition bei gesunden Erwachsenen über 8 Stunden.
200 ppm	Leichte Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit nach 2-3 Stunden.
400 ppm	Frontal-Kopfschmerzen binnen 1-2 Stunden, lebensbedrohlich nach 3 Stunden.
800 ppm	Schwindel, Übelkeit und Krämpfe binnen 45 Minuten. Bewusstlosigkeit binnen 2 Stunden. Tod binnen 3 Stunden.
1600 ppm	Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit binnen 20 Minuten. Tod binnen 1 Stunde.
6400 ppm	Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit binnen 1-2 Minuten.

Warnung: Das Gerät kann nicht die chronischen Folgen einer CO-Exposition verhindern oder Personen mit einem spezifischen Risiko schützen. Achten Sie daher stets auf die Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung

PLATZIERUNG DES CO-MELDERS

Der CO-Melder ist dafür vorgesehen, giftige CO-Dämpfe zu erkennen, die durch eine unvollständige Verbrennung entstehen (z. B. durch Geräte, Öfen, Kamine und Autoabgase). Falls Ihre Wohnung nur eine Etage hat, sollten Sie zum minimalen Schutz einen Melder in den Schlafzimmern oder im Flur von Schlafbereichen platzieren. Bringen Sie ihn möglichst nahe an den Schlafbereichen an und sorgen Sie dafür, dass der Melder zu hören ist, wenn die Schlafzimmer belegt sind. Bei mehreren Etagen ist zum minimalen Schutz mindestens ein Melder pro Etage vorzusehen.

HINWEIS: Für einen maximalen Schutz sollte ein Melder in jedem Raum oder in dessen Nähe platziert werden, in dem sich eine Feuerstätte befindet (z. B. Gasheizungen, Zentralheizkessel, Raumheizgeräte, Wasserboiler, Herde, Grillgeräte usw.).

VORSICHT: Das Gerät schlägt bei erhöhten CO-Konzentrationen im unmittelbaren Sensorbereich an. Beachten Sie, dass auch in anderen Bereichen eine erhöhte CO-Konzentration vorliegen kann. **Achtung:** CO-Melder ersetzen in keinem Falle Rauch- oder andere Gasmelder.

PLATZIERUNG DES CO-MELDERS (siehe Abb. 2)

Kohlenmonoxid (CO) hat eine ähnliche Dichte wie warme Luft. Damit der Melder möglichst effizient funktioniert, sollte er wie folgt angebracht werden: In Räumen mit einer Feuerstätte vermischt sich CO mit der warmen Luft und steigt auf. Bringen Sie den CO-Melder an der Wand (30-80 cm unterhalb der Decke), aber oberhalb von Türen oder Fenstern in einem horizontalen Abstand von mindestens 150 cm von der potenziellen CO-Quelle an.

In Räumen, in denen Menschen schlafen oder sich längere Zeit aufhalten (Schlafzimmer, Wohnzimmer), bringen Sie den CO-Melder in Atemhöhe an. Für weitergehende Hinweise und Beispiele siehe www.smartwares.eu.

Folgende Bereiche sind u. a. zu meiden:

- Fälle, in denen die Temperatur unter 0 °C fallen oder auf mehr als 45 °C steigen kann
- Bereiche, in denen aufgrund hoher Staub-, Schmutz- oder Sprühnebelbelastung mit starker Verschmutzung und einem Ausfall des Sensors zu rechnen ist.
- Hinter Vorhängen oder Möbelstücken.
- Im Bereich von Warmluftströmen aus Öfen, Klimaanlage oder Lüftern.
- Im Außenbereich.
- Direkt oberhalb von Spülbecken oder Küchenherden.
- Wo viel Ruß oder Staub den Sensor blockieren könnte
- Zu feuchte Bereiche

VORSICHT: Dieser CO-Melder ist nur für den Innenbereich vorgesehen. Er darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Wenn die Batterie leer ist, schützt er schützt mehr vor der Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Der Melder darf weder geöffnet noch manipuliert werden, weil dies zu Fehlfunktionen und der Gefahr eines Stromschlags führen könnte.

MONTAGE DES CO-MELDERS

Bevor Sie den CO-Melder installieren, müssen Sie das Typenschild in Ihrer jeweiligen Landessprache am Melder anbringen.

Um sicherzustellen, dass das Produkt korrekt installiert und benutzt wird, sollte es strikt nach den Anweisungen in diesem Handbuch oder von Fachpersonal montiert werden. Dieser CO-Melder wird von einer Batterie gespeist und braucht keine zusätzliche Verdrahtung. Achten Sie darauf, dass der Melder in allen Schlafräumen zu hören ist, oder bringen Sie mehrere Melder an.

Wandmontage:

- Achten Sie bei der Installation insbesondere auf elektrische Unterputzleitungen oder Rohre im Bereich der Montagebohrungen.
- Markieren Sie das Befestigungsloch, bohren Sie ein Loch mit 6 mm Durchmesser und 40 mm Tiefe an dieser Stelle und setzen Sie den Dübel ein.
- Entfernen Sie den Sicherungsstift, bevor Sie die Montageplatte an der Wand befestigen (siehe Abb. 4). Drehen Sie die mitgelieferte Schraube hinein, bis der Schraubenkopf 5 mm von der Wand entfernt ist. Schrauben Sie die Montagehalterung fest. Nicht zu stark anziehen.
- Entfernen Sie die Plastikversiegelung von den Batterien und setzen Sie sie in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, die Batterien gemäß der Polaritätskennzeichnung (+ oder -) im Batteriefach einzusetzen. Bei korrekter Installation gibt der Melder einen kurzen Piepton ab und auf dem Display wird „En“ angezeigt. Dies bedeutet, dass die Stromversorgung intakt ist und die Kontrollleuchten und der Summer normal funktionieren. Befestigen

Sie den Melder auf der Montageplatte (siehe Abb. 5). Setzen Sie den Sicherungsstift ein, um den Melder an der Montageplatte zu fixieren (siehe Abb. 5.1 zur Anordnung).

BEDIENUNG DES CO-MELDERS

Normalbetrieb

Wenn kein Kohlenmonoxid vorhanden ist, blinkt die grüne LED „Power“ alle 45 Sekunden als Hinweis darauf, dass Ihr Alarm eingeschaltet und betriebsbereit ist.

Fehleranzeige

Bei einer Sensor- oder Schaltungsstörung blinkt die Fehleranzeige zweimal und es ertönt ein Signalton. Es erfolgt eine Störungswarnung: LED blinkt 2 Mal mit 2 Pieptönen alle 11 Sekunden. Auf dem LCD-Display wird „Err“ angezeigt. Der CO-Melder kann kein Kohlenmonoxid feststellen und Sie sind nicht geschützt. Wenden Sie sich zwecks Unterstützung an Smartwares.

Alarmstatus

Wenn das Gerät gefährliche CO-Gehalte erkennt, wird Alarm gegeben. Die rote LED blinkt 15 Mal mit 15 Pieptönen alle 4 Sekunden; nach 3 Sekunden Pause wird der Vorgang wiederholt. Der Alarm hört erst wieder auf, wenn die CO-Konzentration unter 40 ppm absinkt.

CO-GEHALT (PPM)	REAKTIONSZEIT (MIN)
27 +/- 3 ppm	> 120 Min.
55 +/- 5 ppm	60-90 Min.
110 +/-10 ppm	10-40 Min.
330 +/- 30 ppm	< 3 Min.

Die Alarm-Reaktionszeit dieses Melders entspricht EN 50291-1:2018.

Rückkehr in den Normalbetrieb

Wenn Sie den Melder in frische Luft bringen, endet der Alarm automatisch nach 6 Minuten. Sie können den Alarmzustand auch beenden, indem Sie die Taste TEST 1-3 Sekunden lang drücken und dann loslassen.

Geringe Batteriespannung / Ablauf der maximalen Nutzungsdauer

Wenn die Batterie leer ist, piept der Alarm einmal alle 45 Sekunden und die grüne LED „Power“ blinkt gleichzeitig bis zu 7 Tage lang. Die Batterie im Gerät muss dann möglichst umgehend ausgetauscht werden.

Batteriekapazität:



Wenn Ihr CO-Melder ersetzt werden muss, piept das Gerät zweimal, die gelbe LED „Fault“ blinkt zweimal, und auf dem Display wird „END“ angezeigt. Das Gerät muss daraufhin möglichst umgehend durch einen neuen CO-Melder ersetzt werden.

Warnung bei geringer CO-Konzentration

Eine anhaltende Exposition gegenüber geringen CO-Konzentrationen kann die Gesundheit gefährdeter Gruppen wie Kinder, Schwangere, ältere Personen oder Patienten beeinträchtigen.

Bei einer höheren CO-Konzentration als 30 ppm über einen Zeitraum von mehr als 60 Minuten oder einer höheren CO-Konzentration als 40 ppm für mehr als 40 Minuten wird alle 3-5 Minuten ein Warnton abgegeben. Die Alarmanzeige blinkt 4 Mal begleitet von Pieptönen.

FUNKTION DES CO-MELDERS TESTEN

Sie sollten Ihren CO-Melder einmal monatlich testen, um sicherzugehen, dass er korrekt funktioniert, indem Sie den Testknopf auf der Vorderseite des Melders für 2 Sekunden drücken. Falls der Melder nicht einwandfrei funktioniert, gibt er 5 Pieptöne ab, und die rote LED blinkt gleichzeitig. Bei einer Fehlfunktion wird die Störungsanzeige aktiviert.

ALARM-STUMMSCHALTUNG

Der Alarm-Stummschaltungsmodus funktioniert nur im Alarmzustand.

Um den Stummschaltungsmodus zu aktivieren, muss die CO-Konzentration weniger als 200 ppm betragen. Drücken und halten Sie die Taste TEST 1-3 Sekunden lang, bis die Alarmanzeige ohne Signalton blinkt. Der Alarm-Stummschaltungsmodus ist mit einem Alarmzustand identisch, außer dass der Summer vorübergehend stummgeschaltet ist. Die Alarmanzeige blinkt weiter.

Der Alarm-Stummschaltungsmodus hält maximal 10 Minuten an. Drücken Sie im Alarm-Stummschaltungsmodus die Taste TEST, um den Alarmzustand wiederherzustellen.

Wenn der Alarm-Stummschaltungsmodus endet, wird der Alarmzustand wiederhergestellt.

WARTUNG DES CO-MELDERS

Zur Sicherstellung der einwandfreien und zuverlässigen Funktion muss der CO-Melder regelmäßig gewartet werden. Wir empfehlen hierzu folgende Wartungsarbeiten:

- Testen Sie den Melder mindestens einmal pro Monat.
- Säubern Sie den CO-Melder regelmäßig, um Staubbildung zu verhindern. Dies kann einmal monatlich mit einem Staubsauger und Bürstenaufsatz erfolgen. Säubern Sie vorsichtig rund um das vordere Gitter und die Seiten.
- Verwenden Sie keinesfalls Reinigungsmittel für den Melder. Reinigen Sie ihn einfach mit einem feuchten Tuch.
- Der Melder darf nicht überstrichen oder lackiert werden.
- Die Lüftungslöcher des Melders dürfen nicht mit Klebemitteln oder anderen Dingen blockiert werden.

ACHTUNG:

Vor Abbeiz- oder Schleifarbeiten an Holzböden, vor Anstreich- oder Tapezierarbeiten oder vor Arbeiten, bei denen große Mengen an Klebstoff oder Aerosolen eingesetzt werden, sollten alle CO-Melder in unmittelbarer Nähe abgebaut werden. Es besteht die Gefahr von

Schäden am Sensor. Die folgenden Substanzen können in erhöhter Konzentration Schäden am Gerät verursachen und somit letztlich Fehlarbome auslösen: Methan, Propan, Isopropanol, Butan, Ethylen, Ethanol, Alkohol, Isopropyl-Alkohol, Benzol, Toluol, Ethylacetat, Wasserstoff, Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxyd. Weiterhin können Sprays auf Aerosolbasis, alkoholhaltige Produkte, Farbe, Lösungsmittel, Klebstoffe, Haarspray, Aftershave, Parfume und verschiedene Reinigungsmittel Schäden am Gerät verursachen.

VERHALTEN IM ALARMFALL

Wenn der CO-Melder anspricht:

Begeben Sie sich sofort ins Freie oder öffnen Sie sofort alle Türen und Fenster, um den betroffenen Bereich zu lüften. Schalten Sie - sofern möglich - alle Feuerstätten oder mit Brennstoff betriebene Geräte ab. Evakuieren Sie das Gebäude bzw. bleiben Sie solange an geöffneten Fenstern/Türen stehen, bis Rettungskräfte vor Ort eintreffen, die Räumlichkeiten ausreichend gelüftet wurden und der CO-Melder wieder im Normalbetrieb arbeitet. Betroffene Personen, die über Kopfschmerz, Benommenheit, Atemnot oder ähnliche Symptome klagen, sind umgehend medizinisch in geeigneter Weise zu versorgen. Lassen Sie die Räumlichkeiten vor der erneuten Nutzung durch einen Fachmann inspizieren. Die erneute Nutzung ist erst dann zulässig, wenn die Alarmursache lokalisiert und behoben ist.

Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung in Wohn- oder Camping-Fahrzeugen geeignet. Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Installation des Melders. Das Gerät wurde zum Schutz von Personen bei erhöhten CO-Konzentrationen entwickelt. Das Gerät ist nicht geeignet, Personen mit speziellen medizinischen Indikationen besonders zu schützen. Konsultieren Sie ggf. einen Arzt.

Die Installation von CO-Meldern entbindet den Nutzer in keinem Fall von seiner Sorgfaltspflicht bei der Installation und Wartung seiner Feuerstätten oder seiner mit Brennstoff betriebenen Geräte, einschließlich aller Lüftungs- und Abluftsysteme.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	DC 4,5 V Alkalibatterie: 3x LR6 1,5 VDC
Sensortyp	elektrochemischer Sensor
Detektierter Gastyp	Kohlenmonoxid
Sensorlebensdauer	10 Jahre
Alarmauslösung	27 +/- 3 ppm (nach 120 Min.) 55 +/-5 ppm (60-90 Min.) 110 +/- 10 ppm (10-40 Min.) 330 +/- 30 ppm (binnen 3 Min.)
Betriebstemperatur	0 °C~45 °C (Lagerung: -20°~50°C ± 2°C)
Betriebsfeuchte	0 %~70 % rel. (Lagerung: 0 %~90 % rel.)
Alarmton	>85 dB in 3 m

Nur für den Einsatz im Innenbereich.

Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch vollständig durch. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen und zu Wartungszwecken auf. Für DoC besuchen Sie www.smartwares.eu/doc und befolgen die Anweisungen.

Zustand	LED	Signalton
Normalbetrieb	Grüne LED blinkt alle 45 Sekunden	Keine
Test	Rote LED blinkt schnell	5 Pieptöne
Alarm	Rote LED blinkt 15 Mal mit 15 Pieptönen in 4 Sekunden. Nach 3 Sekunden Pause Wiederholung.	15 Pieptöne in 4 Sekunden; nach 3 Sekunden Pause Wiederholung.
Fehlfunktion	Gelbe LED blinkt 2 Mal alle 11 Sekunden	2 Pieptöne alle 11 Sekunden
Batterie-schwach-Signal	Gelbe LED blinkt alle 45 Sekunden	1 Piepton alle 45 Sekunden
Lebensende	Gelbe LED blinkt 2 Mal; auf dem Display steht „END“	2 Pieptöne alle 60 Sekunden

PL Instrukcje użytkowania

INFORMACJE OGÓLNE

Điękujemy za zakup czujki tlenku węgla Smartwares! Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z czujki CO należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Informacje należy zachować w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu, aby można z nich było korzystać w przyszłości i do celów konserwacji urządzenia. W razie pytań lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji o czujce CO lub o zapobieganiu zatruciu tlenkiem węgla, odwiedź witrynę www.smartwares.eu.

Marka/numer modelu: FGA-1304

- Opis:** Zasilana bateryjnie czujka tlenku węgla z czujnikiem elektrochemicznym. Urządzenie jest wyposażone w 3 baterie alkaliczne AA 1,5 V DC LR6 oraz kolek do montażu ściennego i wkreć.

- Funkcja:** Czujka tlenku węgla służy do alarmowania w razie wykrycia obecności CO w powietrzu. Dzięki temu ludzie mają więcej czasu na prawidłową reakcję w razie zagrożenia.
- Zakres zastosowania:** Wykrywacz tlenku węgla do budynków mieszkalnych.
- WAŻNE:**
- Przeestroga:** Czujka służy do wykrywania tlenku węgla. Nie zapobiega jego przedostaniu się do otoczenia!
- Przeestroga:** Czujki CO nie wolno zamalowywać ani zakrywać, ponieważ może stracić funkcjonalność.
- Ostrzeżenie:** Czujkę CO należy wymienić najpóźniej 10 lat po dacie produkcji.

Po 10 latach pracy czujki nie wolno dalej używać. Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „End” (koniec). Zapisz datę wymiany w swoim kalendarzu lub zarejestruj się bezpłatnie na www.smartreminder.eu

Kontrolki LED (patrz obraz 1)

- Alarm
- Usterka
- Zasilanie

CO TO JEST TLENEK WĘGLA

Tlenek węgla (CO) to niebezpieczna trucizna, która wydziela się podczas spalania paliw. Jest to bezbarwny, bezwonny, bezsmakowy gaz, dlatego niezwykle trudno jest go wykryć ludzkimi zmysłami. Co roku CO zabija setki ludzi i powoduje szkody na zdrowiu u jeszcze większej ich liczby. Wiąże się z hemoglobina w krwi i zmniejsza ilość tlenu krążącego w organizmie. W wysokich stężeniach CO może zabić w kilka minut. CO wytwarza się w wyniku niepełnego spalania paliw, takich jak drewno, węgiel drzewny, węgiel kamienny, olej opałowy, parafina, benzyna, gaz ziemny, propan, butan itp.

Przykłady źródeł CO:

Włączony silnik w garażu	Kuchenki gazowe
Paleniska olejowe i gazowe	Przenośne agregaty prądowórcze
Piecyki opalane drewnem	Grzejniki gazowe i naftowe
Grille	Zatkane kominy
Kominki opalane drewnem i gazem	Bojlery grzejne

OBJAWY ZATRUCIA CO

Niżej wymienione symptomy mogą być związane z zatruciem tlenkiem węgla (ppm = części na milion/1:1 000 000):

35 ppm	Maksymalne dopuszczalne stężenie przy stałym narażeniu dla zdrowych dorosłych w nieprzerwanym okresie 8 godzin.
200 ppm	Stabe bóle głowy, zmęczenie, nudności po 2-3 h.
400 ppm	Bóle w przedniej części głowy w ciągu 1-2 h, zagrożenie życia po 3 h.
800 ppm	Zawroty głowy, nudności i konwulsje w ciągu 45 minut. Utrata przytomności w ciągu 2 h. Zgon w ciągu 3 h.
1600 ppm	Ból głowy, zawroty głowy i nudności w ciągu 20 min. Zgon w ciągu 1 h.
6400 ppm	Ból głowy, zawroty głowy i nudności w ciągu 1-2 min.

Ostrzeżenie: Urządzenie nie zapobiega chronicznym efektom narażenia na CO ani nie chroni osób, które są szczególnie narażone, należy zawsze zwracać uwagę na objawy zatrucia tlenkiem węgla.

USYTUOWANIE WYKRYWACZA TLENKU WĘGLA

Czujka tlenku węgla jest zaprojektowana tak, aby wykrywać toksyczne spaliny zawierające CO pochodzące z urządzeń, palenisk, kominków i wydechów samochodowych. Jeśli mieszkasz na poziomie jednej kondygnacji, aby zapewnić minimalną ochronę, czujkę powinno się zamontować w sypialniach lub w korytarzu/ przedpokoju przed częściami sypialnymi. Umieść ją możliwie najbliższej części sypialnych i upewnij się, że osoby w sypialniach mogą usłyszeć alarm. Jeśli mieszkasz w budynku wielokondygnacyjnym, aby zapewnić minimalny poziom ochrony, umieść przynajmniej jedną czujkę na każdym piętrze.

UWAGA: Aby zapewnić maksymalną ochronę, czujkę powinno się zainstalować w pobliżu każdego pomieszczenia lub w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się punkt spalania paliwa, taki jak palnik gazowy, boiler centralnego ogrzewania, grzejnik pokojowy, piecyk typu junkers, kuchenka, grill itp.

PRZEOSTROGA: Wykrywacz wskazuje jedynie na obecność tlenku węgla przy czujniku. Tlenek węgla może być obecny w innych miejscach.

Uwaga: wykrywacz tlenku węgla nie może zastąpić wykrywaczy dymu ani gazu.

UMIĘJSCOWIENIE CZUJKI CO (patrz obraz 2)

Tlenek węgla (CO) ma gęstość podobną do ciepłego powietrza. Aby zapewnić najbardziej efektywne działanie czujki, należy ją zamontować następująco: W pokojach z miejscem spalania paliwa CO będzie się mieszał z ciepłym powietrzem i unosił do góry. Umieść czujkę CO na ścianie, 30-80 cm pod sufitem, ale nad drzwiami i oknami, w odległości poziomej co najmniej 150 cm od ewentualnego źródła CO.

W pomieszczeniach, w których ludzie śpią lub przebywają przez dłuższy czas (sypialnie, salony), umieść czujkę CO na wysokości nosa. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na www.smartwares.eu.

Obszary, których należy unikać:

- Sytuacje, w których temperatura może spaść poniżej 0°C lub wzrosnąć powyżej 45°C
- W każdym miejscu, w którym wysoki poziom emisji kurzu, brudu lub tuszczu może zatkać czujnik.
- Za zasłonami lub meblami.
- W miejscu wylotu powietrza z pieca / klimatyzacji lub wentylatora sufitowego.

- Na zewnątrz budynku.
 - Bezpośrednio nad zlewem lub kuchenką.
 - Miejsca, w których jest dużo sadzy i kurzu zasłaniających czujnik.
 - Miejsca zbyt wilgotne.
- PRZESTROGA:** Czujka tlenku węgla jest przeznaczona do użytku wyłącznie w pomieszczeniach. Nie wystawiaj jej na deszcz ani wilgoć. Po wyzerpaniu baterii czujka nie będzie chroniła przed ryzykiem zatrucia tlenkiem węgla. Nie otwieraj czujki i nie próbuj przy niej manipulować. Może to spowodować awarię i porażenie prądem.

MONTAŻ WYKRYWACZA TLENKU WĘGLA

Aby zapewnić prawidłowy montaż i użytkowanie produktu, należy go zainstalować w ścisłej zgodności z instrukcją obsługi lub zlecić instalację wykwalifikowanemu specjalście. Czujka CO jest zasilana bateryjnie, nie wymaga dodatkowego okablowania. Upewnij się, że alarm słychać ze wszystkich miejsc sypialnych lub rozmieść kilka czujek.

Montaż ścienny:

- Po ustaleniu miejsca montażu należy upewnić się, że wokół miejsca montażu nie ma żadnych przewodów elektrycznych ani rur.
- Oznaczyć położenie otworu montażowego, w oznaczonym miejscu wywierć otwór ø 6 mm o głębokości 40 mm i wóź do niego kolek.
- Przed przykręceniem płytki montażowej do ściany wyciągnij zawleczkę (patrz obraz 4). Wkręć dostarczoną w zestawie wkreć tak, aby leb wkrećta wystawał na 5 mm ze ściany. Przykręć urządzenie do wspornika montażowego, nie używając nadmiernej siły.
- Zdejmij folię z baterii i wóź je do komory baterii. Pamiętaj o umieszczeniu baterii w komorze baterii zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+ lub -). Gdy czujka zostanie prawidłowo zainstalowana, wyda krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pokaże się „En” (Uaktywnione). Wskazuje to, że zasilanie jest prawidłowo podłączone, a kontrolki i brzęczyk działają normalnie. Zamontuj czujkę na płycie montażowej (patrz obraz 5). Wóź zawleczkę, aby zabezpieczyć czujkę przymocowaną do płytki montażowej (lokalizacja – patrz obraz 5.1).

OBŚŁUGA WYKRYWACZA TLENKU WĘGLA

Normalna praca

Gdy w powietrzu nie ma tlenku węgla, zielona kontrolka LED „Zasilanie” miga co 45 sekund, co wskazuje, że czujka jest zasilana i działa.

Wskaźnik usterki

Kontrolka usterki miga dwukrotnie, a urządzenie emituje sygnały dźwiękowe, gdy wystąpi usterka czujnika lub obwodu. Będzie emitowane ostrzeżenie o usterce: Kontrolka LED miga 2 razy, 2 sygnały dźwiękowe co 11 sekund. Na wyświetlaczu LCD pojawia się napis „Err” (Błąd). Czujka CO nie wykrywa tlenku węgla i nie zapewnia ochrony. Skontaktuj się ze Smartwares w celu uzyskania pomocy.

Stan alarmu

Gdy urządzenie wykryje niebezpieczny poziom CO, będzie emitowało alarm. W ciągu 4 sekund czerwona kontrolka LED miga 15 razy i słychać 15 sygnałów dźwiękowych, potem następują 3 sekundy przerwy, następnie alarm jest emitowany ponownie. Alarm się nie wyłączy, dopóki stężenie CO nie spadnie poniżej 40 ppm.

POZIOM CO (PPM)	CZAS REAKCJI (MIN)
27 +/- 3 ppm	> 120 min
55 +/- 5 ppm	60-90 min
110 +/-10 ppm	10-40 min
330 +/- 30 ppm	< 3 min

Czas reakcji czujki jest zgodny z normą EN 50291-1:2018.

Powrót do normalnej pracy

Wynieś czujkę na powietrze, alarm wyłączy się automatycznie po 6 minutach. Możesz też wyłączyć stan alarmu, naciskając i przytrzymując przycisk TEST przez 1-3 s.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii / końcu przydatności

Gdy bateria jest rozładowana, czujka będzie wydawała sygnał dźwiękowy 1 raz co 45 sekund, a zielona kontrolka LED „Zasilanie” będzie migła przez 7 dni. Baterię w urządzeniu należy jak najszybciej wymienić. Poziomy baterii:



Gdy konieczna jest wymiana czujki CO na nową, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy 2 razy, a żółta kontrolka LED „Usterka” zamiga 2 razy, na wyświetlaczu pokaże się napis „END” (Koniec). W takim przypadku należy jak najszybciej wymienić czujkę CO na nową.

Ostrzeżenie o niskim stężeniu CO

Długotrwałe narażenie na niski poziom CO może spowodować szkody na zdrowiu w podatnych grupach, takich jak dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i chore.

Gdy stężenie CO przekracza 30 ppm przez ponad 60 min lub 40 ppm przez ponad 40 min, co 3-5 min będzie generowane ostrzeżenie o niskim stężeniu CO. Kontrolka alarmu miga 4 razy, generowane są sygnały dźwiękowe z większymi odstępami.

TESTOWANIE WYKRYWACZA TLENKU WĘGLA

Zaleca się testowanie czujki CO raz w miesiącu, aby upewnić się, że działa prawidłowo. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk testowania z przodu czujki przez 2 sekundy. Jeśli czujka działa prawidłowo, wyda 5 sygnałów dźwiękowych, a czerwona kontrolka LED będzie jednocześnie migłała. Jeśli wystąpi problem, pokaże się ostrzeżenie o usterce.

WYCISZENIE ALARMU

Tryb wyciszenia alarmu działa tylko w stanie uruchomionego alarmu.

Aby aktywować tryb wyciszenia, stężenie CO musi być mniejsze niż 200 ppm. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TEST przez 1-3 s. Kontrolka alarmu będzie dalej migała, ale dźwięk się wyłączy. Stan wyciszenia alarmu jest taki sam, jak stan alarmu, ale brzęczyk jest chwilowo wyciszony. Kontrolka alarmu ciagle miga. Stan wyciszenia alarmu trwa maksymalnie 10 minut. Naciśnij przycisk TEST w stanie wyciszenia alarmu, natychmiast przywróci to normalny stan alarmu. Gdy stan wyciszenia alarmu się skończy, czujka powróci do normalnego stanu alarmu.

KONSERWACJA WYKRYWACZA TLENKU WĘGLA

Gdy wykrywacz jest prawidłowo konserwowany, to zaalarmuje o potencjalnie niebezpiecznym stężeniu CO w domu. Aby utrzymać wykrywacz w prawidłowym stanie, zaleca się, aby:

- Testuj czujkę co najmniej raz na miesiąc.
- Regularnie czyść czujkę CO, aby nie gromadził się na niej kurz. Czujkę można raz na miesiąc odkurzyć odkurzaczem z końcówką z włosia. Delikatnie wyczyść urządzenie naokoło sekcji z kratką i po bokach.
- Nigdy nie czyść czujki za pomocą roztworów czyszczących. Wystarczy wytrzeć ją wilgotną ściereczką.
- Nie zamalowuj czujki.
- Nie blokuj ani nie zakrywaj otworu wentylacyjnego czujki klejem ani innymi substancjami czy przedmiotami.

UWAGA:

Podczas szorowania lub demontowania drewnianej podłogi, malowania, tapetowania lub używania kleju lub aerozolu należy usunąć wykrywacz tlenku węgla i schować w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia czujnika. Wysokie stężenie następujących substancji może uszkodzić czujnik, co często skutkuje fałszywym alarmem: metan, propan, butan izopropylowy, etylen, etanol, alkohol, alkohol izopropylowy, benzen, toluen, octan etylu, wódor, wodorosiarczian i dwutlenek siarki. Również aerozole w sprayu, produkty alkoholowe, farby, rozpuszczalniki, kleje, spraye do włosów, wody po goleniu, perfumy i niektóre środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU ALARMU

W przypadku uruchomienia alarmu CO:

Natychmiast wyjdź na zewnątrz na świeże powietrze lub otwórzć drzwi/okna, aby przewietrzyc pomieszczenie i usunąć tlenek węgla. Jeśli to możliwe, wyłączź urządzenie spalające paliwo. Ewakuować budynek i nie wchodzić do pomieszczeń i odsunąć się od otwartych drzwi/okien aż przyjadą służby ratunkowe, pomieszczenia zostały przewietrzone i alarm będzie w normalnym stanie. Poszukać natychmiastowej pomocy medycznej dla każdej osoby cierpiącej na bóle głowy, senność, nudności itp. Nie używać ponownie urządzeń aż do chwili ich sprawdzenia przez wykwalifikowanego technika, zlokalizowania usterki i jej usunięcia. Produkt nie jest przeznaczony do używania w pojazdach rekreacyjnych ani domach mobilnych. Alarm powinien zostać zamontowany przez kompetentną osobę. Urządzenie jest przeznaczone do ochrony osób przed dotkliwymi skutkami działania tlenku węgla. Nie stanowi pełnego zabezpieczenia osób, które są w określonym stanie medycznym. Jeśli są wątpliwości, należy skonsultować się z personelem medycznym.

Montaż wykrywacza CO nie powinien być używany jako urządzenie zastępcze prawidłowej instalacji, używania i konserwacji urządzeń spalających paliwo, łącznie z prawidłową wentylacją i układem odprowadzania spalin.

DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania	Baterie alkaliczne DC 4,5 V, typ: 3 x LR6 1,5 V DC
Typ czujnika	czujnik elektrochemiczny
Rodzaj wykrywanego gazu	Tlenek węgla
Czas pracy czujnika	10 lat
Aktywacja alarmu	27 +/- 3 ppm (po 120 min) 55 +/-5 ppm (od 60 do 90 min) 110 +/- 10 ppm (od 10 do 40 min) 330 +/- 30 ppm (w ciągu 3 minut)
Temperatura pracy	0°C–45°C (przechowywanie: -20°–50°C ± 2°C)
Wilgotność otoczenia	0%–70% wilg. wzgl. (przechowywanie: 0%–90% wilg. wzgl.)
Głośność sygnału	>85 decybeli w odległości 3 m

Tylko do użytku w pomieszczeniach.

Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przechowywać ją ostrożnie na przyszłość.

Dokumentacja: wejdz na: www.smartwares.eu/doc i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Stan	LED	Dźwięk
Normalna praca	Zielona kontrolka LED miga co 45 sekund	Brak
Testowanie	Czerwona kontrolka LED szybko miga	5 sygnałów dźwiękowych
Alarm	W ciągu 4 sekund czerwona kontrolka LED miga 15 razy, 3 sekundy przerwy, potem powtórzenie	W ciągu 4 sekund jest emitowanych 15 sygnałów dźwiękowych, 3 sekundy przerwy, potem powtórzenie
Awaria	Żółta kontrolka LED miga 2 razy co 11 sekund	2 sygnały dźwiękowe co 11 sekund
Sygnał o niskim poziomie naładowania baterii	Żółta kontrolka LED miga co 45 sekund	1 sygnał dźwiękowy co 45 sekund
Koniec okresu eksploatacji	Żółta kontrolka LED miga 2 razy, na wyświetlaczu pokazuje się END	2 sygnały dźwiękowe co 60 sekund

CS Návod k použití

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento detektor oxidu uhelnatého Smartwares. Před použitím detektoru oxidu uhelnatého si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovejte tyto informace na bezpečném a snadno přístupném místě pro případ jejich budoucího použití například při údržbě zařízení. Pokud máte jakékoli dotazy nebo byste se rádi dozvěděli další informace o detektoru oxidu uhelnatého či o způsobu prevence otravy oxidem uhelnatým, navštivte naše webové stránky www.smartwares.eu.

Značka / číslo modelu:FGA-1304

- Popis:** Detektor oxidu uhelnatého s napájením na baterie a elektrochemickým snímačem s životností 3 roky za normálních podmínek. Toto zařízení obsahuje 3 alkalické baterie AA LR6 1,5 V DC s dobou životnosti 3 roky a dodává se s hmoždinkou a šroubem.
- Funkce:** Detektor oxidu uhelnatého varuje osoby v případě výskytu oxidu uhelnatého a poskytuje jim dostatek času na správnou reakci na nebezpečí.
- Rozsah aplikace:** Poplašné zařízení na detekci oxidu uhelnatého pro obytné budovy.
- DŮLEŽITÉ:**
 - Upozornění:** Detektor je navržen tak, aby rozpoznal oxid uhelnatý, avšak nezabíraňuje jeho úniku!
 - Upozornění:** Detektor oxidu uhelnatého se nesmí natírat barvou ani zakrývat, protože by to mohlo způsobit jeho nefunkčnost.
 - Varování:** Detektor oxidu uhelnatého je třeba vyměnit nejpozději po uplynutí 10 let od data výroby.

Pokud byl detektor v provozu již deset let, nelze jej nadále používat. Na LCD displeji se zobrazí „End“ (Konec). Vyznačte si datum výměny ve svém kalendáři nebo se zdarma zaregistrujte na www.smartreminder.eu.

LED indikátory (viz obrázek 1)

- Alarm
- Porucha
- Napájení

CO JE OXID UHELNATÝ

Oxid uhelnatý (CO) je nebezpečný jedovatý plyn, který se uvolňuje při spalování paliv. Jelikož se jedná o plyn bez barvy, zápachu a chuti, je velmi obtížné jej rozpoznat lidskými smysly. CO usmrtí každý rok stovky lidí a mnoho dalších zraní. Váže se na hemoglobin v krvi a snižuje množství kyslíku cirkulujícího v těle. Při vysokých koncentracích může CO usmrtit člověka během několika minut. CO vzniká nedokonalým spalováním paliv, jako je dřevo, dřevěné uhlí, uhlí, topný olej, parafín, benzin, zemní plyn, propan, butan atd. **Příklady zdrojů CO:**

Spuštěný motor v garáži	Plynové spotřebiče
Olejové a plynové pece	Přenosné generátory
Krbová kamna	Plynové nebo petrolejové ohřívače
Grily	Ucpané komíny
Krby na dřevo a plyn	Kotle a bojlerý

PRÍZNAKY OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM

Následující příznaky mohou souviset s otravou oxidem uhelnatým (ppm = počet částic na 1 milion / 1:1 000 000):

35 ppm	Maximální přípustná koncentrace pro trvalou expozici u zdravých dospělých osob po dobu 8 hodin.
200 ppm	Po 2–3 hodinách mírné bolesti hlavy, únava a nevolnost.
400 ppm	Po 1–2 hodinách bolesti v přední části hlavy, po 3 hodinách ohrožení života.
800 ppm	Během 45 minut závratě, nevolnost a křeče. Do 2 hodin bezvědomí. Do 3 hodin smrt.
1600 ppm	Během 20 minut bolesti hlavy, závratě a nevolnost. Do 1 hodiny smrt.
6400 ppm	Během 1–2 minut bolesti hlavy, závratě a nevolnost.

Varování: Zařízení nemusí zabraňovat chronickým účinkům expozice oxidu uhelnatému nebo chránit zvláště rizikové osoby. Vždy věnujte maximální pozornost možným příznakům otravy oxidem uhelnatým.

STANOVENÍ MÍSTA PRO POPLAŠNÉ ZAŘÍZENÍ NA DETEKCI CO

Detektor oxidu uhelnatého je navržen tak, aby rozpoznal jedovaté výpary oxidu uhelnatého vznikající při nedokonalém spalování, jako jsou zplodiny spalování z domácích spotřebičů, pecí, krbů a výfuků automobilů. Pokud je váš byt nebo dům jednopodlažní, měli byste umístit detektor do každé ložnice nebo chodby vedoucí k jakékoli místnosti pro spaní, aby byla zaručena alespoň minimální ochrana.

Umístěte jej co nejbližze prostorům pro spaní a zajistěte, aby osoby v ložnicích alarm dobře slyšely. Pokud je váš byt nebo dům vícepodlažní, umístěte za účelem zajištění minimální ochrany alespoň jeden detektor do každého podlaží.

POZNÁMKA: Aby byla zaručena maximální ochrana, měl by být detektor umístěn uvnitř či v blízkosti každé místnosti, v níž se nachází zařízení spalující paliva, jako jsou plynové krby, kotle ústředního topení, pokojová topidla, bojlerý, sporáky, grily atd.

POZOR: Toto poplašné zařízení pouze indikuje přítomnost plynného oxidu uhelnatého u snímače. Plynný oxid uhelnatý může být přítomen i v jiných prostorech.

Varování: Poplašné zařízení na detekci oxidu uhelnatého nefunguje jako náhrada detektoru kouře nebo plynu.

UMÍSTĚNÍ DETEKTORU OXIDU UHELNATÉHO (viz obrázek 2)

Oxid uhelnatý (CO) má podobnou hustotu jako teplý vzduch. Za účelem zajištění co nejúčinnějšího používání detektoru je třeba jej umístit následujícím způsobem: V místnostech se zařízeními spalujícími paliva se oxid uhelnatý mísí s teplem vzduchem a stoupá vzhůru. Umístěte detektor oxidu uhelnatého na stěnu, 30–80 cm pod strop, ale nad horní část dveří nebo oken ve vodorovné vzdálenosti minimálně 150 cm od možného zdroje oxidu uhelnatého.

V místnostech, kde spí nebo jsou po delší dobu přítomny osoby (ložnice, obývací pokoj), umístěte detektor oxidu uhelnatého ve výšce hlavy. Další informace a příklady naleznete na www.smartwares.eu.

Je třeba vyvarovat se použití v následujících oblastech:

- prostory, kde teplota klesnout pod 0 °C nebo stoupnout nad 45 °C,
- Jakýkoliv prostor, kde by vysoká úroveň emisí prachu, nečistot nebo mastnoty mohla kontaminovat nebo zanást snímač.
- Za závěsy nebo nábytkem.

- V dráze vzduchu vypouštěného z větracího otvoru pece/klimatizace nebo stropního ventilátoru.
- Mimo budovy.
- Přímo nad umyvadlem nebo vařičem.
- místa, kde by vysoké množství nečistot nebo prachu mohlo blokovat snímač,
- příliš vlhké oblasti.

UPOZORNĚNÍ: Tento detektor oxidu uhelnatého je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorech. Nevystavujte jej dešti ani vlhkosti. V případě vybití baterií nebude poskytovat ochranu před nebezpečím otravy oxidem uhelnatým. Detektor neotevírejte ani nerozebírejte, protože by mohlo dojít k poruše nebo úrazu elektrickým proudem.

INSTALACE POPLAŠNÉHO ZAŘÍZENÍ NA DETEKCI CO

Před montáží detektoru oxidu uhelnatého je třeba nalepit na detektor typový štítek ve vašem jazyce.

Za účelem zajištění správné instalace a používání produktu je třeba jej nainstalovat přesně podle této uživatelské příručky nebo jej nechat nainstalovat kvalifikovaným odborným technikem. Tento detektor oxidu uhelnatého je napájen pomocí baterií a nevyžaduje žádné další připojení. Ujistěte se, že je alarm slyšet ze všech místností pro spaní, nebo použijte několik detektorů.

Instalace na stěnu:

- Po stanovení místa pro montáž zajistěte, aby v oblasti montážního místa nevedla žádná elektrická kabeláž nebo potrubí.
- Vyznačte polohu montážního otvoru, vyvrtejte ve vyznačené poloze otvor s průměrem 6 mm a hloubkou 40 mm a zasuňte do něj hmoždinku.
- Před příšroubováním montážní desky ke stěně odstraňte bezpečnostní kolík (viz obrázek 4). Zasuňte dodaný šroub tak, aby hlava šroubu vyčnívala 5 mm od stěny. Přišroubujte montážní držák, ale neutahujte jej nadměrně.
- Sundejte z baterií plastový obal a vložte je do přihrádky na baterie. Baterie vložte se správnou polaritou (+ a -) podle označení v přihrádce na baterie. Pokud jsou baterie vložené správně, detektor krátké pípné a na displeji se zobrazí „En“. Znamená to, že zdroj napájení je řádně připojen a že indikátory a zvuková signalizace fungují normálně. Upevněte detektor k montážní desce (viz obrázek 5). Zasuňte bezpečnostní kolík sloužící k zajištění detektoru na montážní desce (umístění viz obrázek 5.1).

PROVOZ POPLAŠNÉHO ZAŘÍZENÍ NA DETEKCI CO

Běžný provoz

Pokud není zjištěn žádný oxid uhelnatý, zelený LED indikátor „Napájení“ blikne každých 45 sekund, což signalizuje, že detektor je napájen a je funkční.

Kontrolka poruchy

Pokud dojde k poruše snímače nebo obvodu, indikátor poruchy dvakrát blikne a zazní pípnutí. Bude vydáno varování o poruše: LED dvakrát blikne a dvakrát pípné každých 11 sekund. Na LCD displeji se zobrazí „Err“ (Chyba). Detektor oxidu uhelnatého nebude detekovat oxid uhelnatý, takže nebudete chráněni. Obratťe se na společnost Smartwares se žádostí o pomoc.

Poplašný stav

Pokud zařízení detekuje nebezpečné úrovně oxidu uhelnatého, bude vydáván strašný alarm. Červená LED patnáctkrát blikne a patnáctkrát zapípá za 4 sekundy, poté na 3 sekundy zhasne a následně proces zopakuje. Alarm skončí, dokud koncentrace oxidu uhelnatého neklesne pod 40 ppm.

ÚROVEŇ CO (PPM)	REAKČNÍ DOBA (MIN.)
27 +/- 3 ppm	> 120 min.
55 +/- 5 ppm	60–90 min.
110 +/-10 ppm	10–40 min.
330 +/- 30 ppm	< 3 min.

Reakční doba alarmu tohoto detektoru odpovídá normě EN 50291-1:2018.

Návrat k běžnému provozu

Premístěte detektor na čerstvý vzduch. Alarm se automaticky ukončí do 6 minut nebo jej můžete ukončit ručně stisknutím tlačítka TEST na 1 až 3 sekundy a následným uvolněním.

Upozornění na vybitou baterii/konec životnosti baterie

Když jsou baterie vybité, detektor pípné jednou každých 45 sekund a současně bude blikat zelený LED indikátor „Napájení“ po dobu 7 dnů. Baterie v zařízení je třeba co nejdříve vyměnit.

Úroveň baterií:



Pokud je nutné detektor oxidu uhelnatého vyměnit, zařízení dvakrát pípné a dvakrát blikne žlutý LED indikátor „Porucha“. Na displeji se rovněž zobrazí „END“ (Konec). Zařízení je třeba co nejdříve vyměnit za nový detektor oxidu uhelnatého.

Upozornění na nízké koncentrace CO

Dlouhodobé vystavení nízkým úrovním oxidu uhelnatého může poškodit zdraví zranitelných skupin, jako jsou děti, těhotné ženy, starší lidé nebo nemocné osoby.

Pokud je koncentrace oxidu uhelnatého vyšší než 30 ppm po dobu delší než 60 minut nebo pokud je koncentrace oxidu uhelnatého vyšší než 40 ppm po dobu delší než 40 minut, bude každých 3–5 minut vydáváno upozornění na nízké koncentrace CO. Indikátor alarmu čtyřikrát pomalu blikne a zazní pípnutí.

ZKOUŠENÍ POPLAŠNÉHO ZAŘÍZENÍ NA DETEKCI CO

Doporučujeme detektor oxidu uhelnatého alespoň jednou za měsíc otestovat stisknutím a podržením tlačítka TEST na přední straně zařízení na 2 sekundy, abyste ověřili jeho správnou funkčnost. Pokud detektor pracuje správně, pětkrát pípné a současně bude blikat červený LED indikátor. V případě poruchy se zobrazí varování o chybě.

TICHÝ REŽIM ALARMU

Tichý režim alarmu je funkční, pouze pokud zní alarm.

Jestliže chcete aktivovat tichý režim, musí být koncentrace oxidu uhelnatého nižší než 200 ppm. Stiskněte a podržte tlačítko TEST na 1 až 3 sekundy, dokud nebude indikátor alarmu blikat bez zvukového signálu. Činnost alarmu v tichém režimu je stejná jako v případě normálního režimu alarmu jen s tím rozdílem, že je dočasné ztlíšení zvukový signál. Indikátor alarmu bude stále blikat.

Tichý režim alarmu trvá maximálně 10 minut. Stisknutím tlačítka TEST v tichém režimu alarmu můžete ihned obnovit normální režim alarmu.

Po skončení tichého režimu alarmu se obnoví normální režim alarmu.

ÚDRŽBA POPLAŠNÉHO ZAŘÍZENÍ NA DETEKCI CO

Poplašné zařízení vás upozorní na potenciálně nebezpečné koncentrace CO ve vašem domě, pokud je správně prováděna jeho údržba. Chcete-li udržovat poplašné zařízení v řádném provozním stavu, doporučujeme:

- Alespoň jednou za měsíc detektor otestujte.
- Abyste zabránili usazování prachu, pravidelně detektor oxidu uhelnatého čistěte. Čištění provádějte jednou za měsíc pomocí vysavače s kartáčovým nástavcem. Zařízení jemně očistěte kolem přední části s mřížkou a po stranách.
- K čištění detektoru nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Pouze jej otřete vlhkým hadříkem.
- Detektor nenatírejte barvou.
- Neblokujte nebo nezakrývejte ventilační otvor detektoru lepicími ani žádnými jinými předměty.

POZOR:

Při čištění nebo odstraňování dřevěné podlahy, malování, tapetování, použití lepidla nebo aerosolu poplašné zařízení na detekci CO odstraňte a uchovejte jej na bezpečném místě, aby nedošlo k poškození snímače. Vysoký obsah následujících látek může poškodit snímač, což často vede k falešnému poplachu: metan, propan, isopropylbutan, ethylen, ethanol, alkohol, isopropylalkohol, benzen, toluen, etylacetát, vodík, hydrogensíran a oxid siřičitý. Rovněž aerosolové spreje, alkoholické výrobky, barvy, rozpouštědla, lepidla, spreje na vlasy, přípravky po holení, parfémy a některé čisticí prostředky mohou způsobit poškození.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POPLACHU

V případě, že poplašné zařízení na detekci CO vyvolá poplach:

Okamžitě přejděte ven na čerstvý vzduch nebo otevřete všechny dveře/okna, aby došlo k vyvětrání prostoru a rozptýlení oxidu uhelnatého. Pokud je to možné, vypněte zařízení na spalování paliva. Evakuujte budovu a nevstupujte znovu do zamořených prostor a neodcházejte od otevřených dveří/oken, až do doby, než vstoupí zodpovědné osoby záchranných služeb, prostory budou vyvětrány a poplašné zařízení zůstane v normálním stavu. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc pro každého, kdo trpí příznaky bolesti hlavy, ospalosti, nevolnosti, atd. Přístroje znovu nepoužívejte, dokud nejsou zkontrolovány kvalifikovaným technikem a zjištěná porucha není vymazána.

Tento výrobek není určen pro použití v obytném vozidle nebo obytném přívěsu.

Poplašné zařízení musí být instalováno kvalifikovanou osobou. Tento přístroj je určen k ochraně osob před akutními účinky zasažení oxidem uhelnatým. Nechrání plně osoby se specifickými zdravotními podmínkami. V případě pochybností se poraďte s lékařem.

Instalace tohoto poplašného zařízení na detekci CO nesmí nahrazovat správnou instalaci, používání a údržbu spotřebičů na spalování paliva, včetně vhodných větracích a odsávacích zařízení.

TECHNICKÁ DATA

Zdroj napájení	Alkalické baterie 4,5 V DC: 3× LR6 1,5 V DC
Typ snímače	Elektrochemický snímač
Detekovaný plyn	Oxid uhelnatý
Životnost snímače	10 let
Aktivace alarmu	27 +/- 3 ppm (po 120 min.) 55 +/-5 ppm (mezi 60–90 min.) 110 +/- 10 ppm (mezi 10–40 min.) 330 +/- 30 ppm (do 3 minut)
Provozní teplota	0 °C – 45 °C (skladování: -20 °C – 50 °C ± 2 °C)
Okolní vlhkost	0 % – 70 % RV (skladování: 0 % – 90 % RV)
Hlasitost alarmu	> 85 decibelů ve vzdálenosti 3 metry

Pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

Před použitím si prosím přečtěte návod a odložte jej pro budoucí použití a údržbu. Pokud si chcete přečíst prohlášení o shodě, navštivte stránky www.smartwares.eu/doc a postupujte podle pokynů.

Stav	LED indikátor	Zvuková signalizace
Běžný provoz	Zelený LED indikátor blikne každých 45 sekund	Žádná
Testování	Červený LED indikátor rychle bliká	5 pípnutí
Alarm	Červená LED blikne patnáctkrát za 4 sekundy. Na 3 sekundy zhasne a poté proces zopakuje	15 pípnutí za 4 sekundy, na 3 sekundy zhasne a poté proces zopakuje
Porucha	Žlutá LED blikne dvakrát každých 11 sekund	2 pípnutí každých 11 sekund
Signalizace vybitých baterií	Žlutý LED indikátor blikne každých 45 sekund	1 pípnutí každých 45 sekund
Konec životnosti	Žlutá LED dvakrát blikne, na displeji se zobrazí END (Konec)	2 pípnutí každých 60 sekund

IT Istruzioni per l'uso

INFORMAZIONI GENERALI

Grazie per aver acquistato questo rilevatore di monossido di carbonio Smartwares. Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di usare il rilevatore di monossido di carbonio. Conservare queste informazioni in un luogo sicuro e facilmente accessibile per l'uso e la manutenzione futuri. Per qualsiasi domanda o ulteriori informazioni sul rilevatore di monossido di carbonio o sulla prevenzione dell'avvelenamento da monossido di carbonio, visitare il nostro sito web www.smartwares.eu.

Numero modello/marca: FGA-1304

- Descrizione:** Rilevatore di monossido di carbonio a batteria con sensore elettrochimico. Il dispositivo contiene 3 batterie alcaline LR6 AA da 1,5 V DC ed è fornito con tassello e vite.

- Funzione:** Rilevatore di monossido di carbonio progettato per allertare le persone in presenza di monossido di carbonio e dare loro il tempo di reagire adeguatamente al pericolo.

- Scopo dell'applicazione:** Rilevatore di monossido di carbonio per edifici residenziali.

IMPORTANTE:

- Attenzione:** Il rilevatore è progettato per rilevare il monossido di carbonio, ma non può prevenire le perdite!

- Attenzione:** Il rilevatore di monossido di carbonio non deve essere verniciato o coperto perché questo potrebbe limitarne le funzionalità.

- Avvertenza:** Il rilevatore di monossido di carbonio deve essere sostituito entro 10 anni dalla data di produzione.

Dopo 10 anni di funzionamento, il prodotto non può più essere utilizzato. Sul display LCD viene visualizzato "End". Segnare la data di sostituzione nel proprio calendario o registrarla gratuitamente su www.smartreminder.eu

Indicatori LED (vedi immagine 1)

- Allarme
- Guasto
- Alimentazione

CHE COS'È IL MONOSSIDO DI CARBONIO

Il monossido di carbonio (CO) è un veleno pericoloso che viene rilasciato quando si bruciano i combustibili. È un gas incolore, inodore, insapore e quindi molto difficile da rilevare con i sensi umani. Il CO uccide centinaia di persone ogni anno e causa un numero ancora maggiore di lesioni. Si lega all'emoglobina nel sangue e riduce la quantità di ossigeno che circola nel corpo. In concentrazioni elevate, il CO può uccidere in pochi minuti. Il CO è prodotto dalla combustione incompleta di materiali come legno, carbone, carbonella, olio da riscaldamento, paraffina, benzina, gas naturale, propano, butano ecc. **Esempi di fonti di CO:**

Motore in funzione in garage	Apparecchi a gas
Forni a olio e a gas	Generatori portatili
Stufe a legna	Riscaldatori a gas o kerosene
Barbecue	Camini intasati
Camineti a legna e a gas	Caldaie di riscaldamento

SINTOMI DI AVVELENAMENTO DA CO

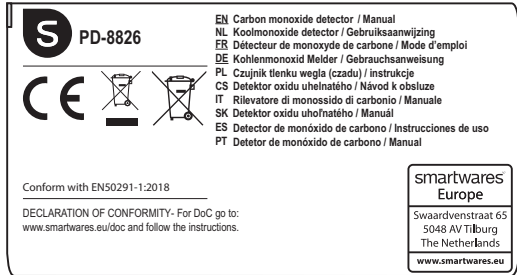


Image 1:

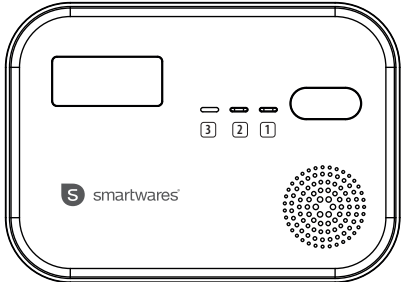


Image 2:
Wall mount


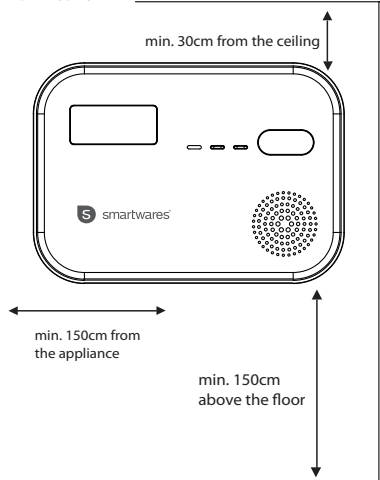


Image 3: Back side - CO detector

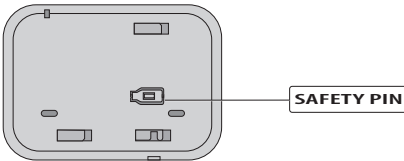


Image 4: Back side - mounting plate

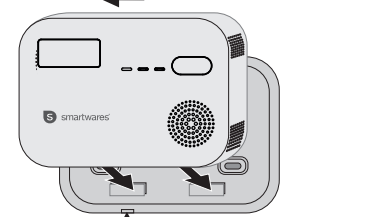


Image 5: Attaching alarm to mounting plate

Per garantire che il prodotto sia installato e utilizzato correttamente, l'installazione deve essere svolta da personale professionale qualificato o comunque rispettando rigorosamente questo manuale utente. Questo rilevatore di CO è alimentato da batteria e non richiede alcun cablaggio aggiuntivo. Assicurarsi che l'allarme possa essere sentito da tutte le zone in cui si dorme. Se necessario, installare più rilevatori.

Installazione a parete:

- Dopo aver stabilito la posizione di installazione, verificare che non vi siano cavi elettrici o tubature nell'area adiacente alla superficie di installazione.
- Segnare la posizione del foro di montaggio, praticare un foro di ø 6 mm e 40 mm di profondità nella posizione segnata e inserire il tassello a muro.
- Prima di avvitare la piastra di montaggio alla parete, rimuovere il perno di sicurezza (vedi immagine 4). Inserire la vite in dotazione fino a quando la testa è a 5 mm dal muro. Avvitare la staffa di montaggio senza serrare eccessivamente.
- Togliere la plastica di protezione che avvolge le batterie e inserirle nel vano batterie. Accertarsi di inserire le batterie secondo i contrassegni di polarità (+ o -) all'interno del vano batterie. Se sono installate correttamente, l'allarme emette un breve bip e mostra "Er" sul display. Indica che l'alimentazione è collegata e che le spie e il cicalino funzionano normalmente. Fissare il rilevatore sulla piastra di montaggio (vedi immagine 5). Inserire il perno di sicurezza per fissare l'allarme alla piastra di montaggio (vedi immagine 5.1 per la posizione).

ATTIVAZIONE DEL RILEVATORE DI CO

Funzionamento normale

Quando non è presente monossido di carbonio, il LED verde "Power" lampeggia ogni 45 secondi per segnalare che il rilevatore è alimentato e correttamente funzionante.

Spia di guasto

L'indicatore di guasto lampeggia due volte con dei bip in caso di guasto nel sensore o nel circuito. LO schema degli avvisi di guasto è il seguente: Il LED lampeggia 2 volte con 2 bip ogni 11 secondi. Sul display LCD viene visualizzato "Err". Il rilevatore di CO non rileva il monossido di carbonio e la protezione non è garantita. Contattare Smartwares per ricevere assistenza.

Condizioni di allarme

Quando l'unità rileva livelli pericolosi di CO, viene generato un allarme. Il LED rosso lampeggia 15 volte con 15 bip per 4 secondi, pausa di 3 secondi, poi riprende. L'allarme non si ferma finché la concentrazione di CO non scende al di sotto di 40 ppm.

LIVELLO DI CO (PPM)	TEMPO DI RISPOSTA (MIN)
27 +/- 3 ppm	> 120 min
55 +/- 5 ppm	60-90 min
110 +/-10 ppm	10-40 min
330 +/- 30 ppm	< 3 min

Il tempo di risposta all'allarme di questo rilevatore è conforme alla norma EN 50291-1:2018.

Ritorno al funzionamento normale.

Per arrestare l'allarme, portare il rilevatore in una zona con aria pulita e l'allarme terminerà automaticamente in 6 minuti. In alternativa, è possibile disattivare l'allarme tenendo premuto il pulsante TEST per 1-3 secondi e quindi rilasciandolo.

Segnale di batteria scarica / avviso di fine vita

Quando la batteria è scarica, il rilevatore emette 1 bip ogni 45 secondi e il LED verde di alimentazione "Power" lampeggia per 7 giorni. La batteria dell'apparecchio deve essere sostituita il prima possibile.

Livelli della batteria:



Quando è necessario sostituire il rilevatore di CO, l'unità emette 2 bip, il LED giallo "Fault" lampeggia 2 volte e il display indica "END". L'apparecchio deve essere sostituito il prima possibile con un nuovo rilevatore di CO.

Avvertenza per l'esposizione a basse concentrazioni di CO

L'esposizione prolungata a bassi livelli di CO può compromettere la salute di gruppi vulnerabili come bambini, donne incinte, anziani o persone affette da patologie.

Quando la concentrazione di CO è superiore a 30 ppm per una durata superiore a 60 minuti, o quando la concentrazione di CO è superiore a 40 ppm per una durata superiore a 40 minuti, viene emesso un avviso di bassa concentrazione di CO ogni 3-5 minuti. L'indicatore di allarme lampeggia 4 volte con dei bip a una velocità inferiore.

TEST DEL RILEVATORE DI CO

Si consiglia di testare il rilevatore di CO una volta al mese per controllare che funzioni correttamente, tenendo premuto il pulsante di test sulla parte anteriore del rilevatore per 2 secondi. Se funziona correttamente, il rilevatore emetterà 5 bip e il LED rosso lampeggerà contemporaneamente. In caso di malfunzionamento verrà mostrato l'avviso di guasto.

MODALITÀ SILENZIOSA

La modalità silenziosa funziona solo in condizioni di allarme. Per attivare la modalità silenziosa, la concentrazione di CO deve essere inferiore a 200 ppm. Tenere premuto il pulsante TEST per 1-3 secondi finché l'indicatore di allarme lampeggia senza che vengano emessi bip. La modalità silenziosa non disattiva l'allarme, ma silenzia temporaneamente il cicalino. L'indicatore di allarme lampeggia comunque.

Questa modalità può restare attiva per un massimo di 10 minuti. Premere il pulsante TEST quando il rilevatore è in modalità

silenziosa riattiva immediatamente la condizione di allarme.

Quando la modalità silenziosa termina, viene riattivata immediatamente la condizione di allarme.

MANUTENZIONE DEL RILEVATORE DI CO

Se sottoposto a regolare manutenzione, il rilevatore di CO avvisa della presenza di concentrazioni potenzialmente pericolose di CO in casa. Per mantenere il rilevatore correttamente funzionante, si consiglia di:

- Testare il rilevatore almeno una volta al mese.
- Pulire regolarmente il rilevatore di CO per evitare l'accumulo di polvere. Questa operazione può essere svolta usando un aspirapolvere con l'accessorio spazzola una volta al mese. Pulire delicatamente intorno alla griglia anteriore e ai lati.
- Non usare mai detersivi sul rilevatore. Basta pulire con un panno umido.
- Non verniciare l'allarme.
- Non bloccare o coprire il foro di ventilazione dell'allarme con pasta adesiva o altri materiali.

ATTENZIONE:

In caso di lucidatura o rimozione di un pavimento in legno, verniciatura, installazione di carta da parati o utilizzo di adesivo o aerosol, è necessario rimuovere il rilevatore di monossido di carbonio e conservarlo in un luogo sicuro per evitare di danneggiare il sensore. Elevate concentrazioni delle seguenti sostanze possono danneggiare il sensore con frequente emissione di falsi allarmi: metano, propano, isopropilbutano, etilene, etanolo, alcol, alcol isopropilico, benzene, toluene, etere etilacetico, idrogeno, acido solforico e anidride solforosa. Anche aerosol spray, prodotti alcolici, vernice, solventi, adesivi, lacca per capelli, dopobarba, profumo e determinati agenti detersivi possono causare danni.

COSA FARE IN CASO DI ALLARME

Se il rilevatore di CO emette un allarme: Spostarsi immediatamente all'aria aperta o aprire tutte le porte e le finestre per ventilare l'area e consentire la dispersione del monossido di carbonio. Dove possibile spegnere l'apparecchio a combustibile. Evacuare l'edificio e non rientrare o non allontanarsi dalle finestre/porte aperte finché i servizi di emergenza non sono arrivati, i locali non sono stati interamente aerati e il rilevatore non rimane in stato normale. Consultare immediatamente un medico se qualcuno accusa cefalea, torpore, nausea, ecc. Non usare nuovamente l'apparecchio finché non è stato controllato da un tecnico qualificato e il guasto non è stato identificato e riparato. Il prodotto non è progettato per l'uso in un veicolo ricreazionale o in una casa mobile. Il rilevatore deve essere installato da una persona competente. Il dispositivo è progettato per proteggere le persone dagli effetti acuti dell'esposizione al monossido di carbonio. Non protegge completamente gli individui con specifiche condizioni mediche. In caso di dubbi consultare un medico. L'installazione di questo rilevatore di CO non deve essere usata per sostituire l'installazione, l'uso e la manutenzione corretti degli apparecchi a combustibile, inclusi una corretta ventilazione e i sistemi di scarico adeguati.

DATI TECNICI

Fonte di alimentazione	Batterie alcaline 4,5 V DC tipo: 3 x LR6 1,5 V DC
Tipo di sensore	sensore elettrochimico
Tipo di gas rilevato	Monossido di carbonio
Durata del sensore	10 anni
Attivazione dell'allarme	27 +/- 3 ppm (dopo 120 min) 55 +/-5 ppm (tra 60 e 90 min) 110 +/- 10 ppm (tra 10 e 40 min) 330 +/- 30 ppm (entro 3 minuti)
Temperatura di esercizio	0°C–45°C (stoccaggio: -20°~50°C ± 2°C)
Umidità di esercizio	0%~70% RH (stoccaggio: 0%~90% RH)
Livello di rumore allarme	>85 Decibel a 3 metri

Solo per uso al coperto.

Leggere il manuale prima dell'uso e conservarlo accuratamente per usi futuri e interventi di manutenzione. Per la dichiarazione di conformità, visitare: www.smartwares.eu/doc e seguire le istruzioni.

Condizione	LED	Suono
Funzionamento normale	Il LED verde lampeggia ogni 45 secondi	Nessuno
Test	Il LED rosso lampeggia rapidamente	5 bip
Allarme	Il LED rosso lampeggia 15 volte per 4 secondi. Pausa di 3 secondi, poi riprende	15 bip per 4 secondi, pausa di 3 secondi, poi riprende
Malfunzionamento	Il LED giallo lampeggia 2 volte ogni 11 secondi	2 bip ogni 11 secondi
Segnale di batteria scarica	Il LED giallo lampeggia ogni 45 secondi	1 bip ogni 45 secondi
Fine vita	Il LED giallo lampeggia 2 volte al minuto, il display visualizza "END"	2 bip ogni 60 secondi

SK Použivateľská príručka

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento alarm oxidu uhľatého Smartwares! Pred použitím alarmu oxidu uhľatého si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Tieto pokyny si odložte na bezpečnom a ľahko prístupnom mieste pre prípad budúceho použitia a údržby. V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak máte záujem o ďalšie informácie o svojom alarme oxidu uhľatého alebo o ochrane pred otravou oxidom uhľatým, navštívte našu webovú stránku www.smartwares.eu.

Číslo výrobku/modelu: FGA-1304

- **Popis:** Batériou napájaný alarm oxidu uhľatého s elektrochemickým snímačom so životnosťou 3 roky za normálnych podmienok. Toto zariadenie obsahuje 3 ks alkalických batérií AA 1,5 V LR6 s dobou životnosti 3 roky a dodáva sa s rozperkou do steny a skrutkou.
- **Funkcia:** Alarm oxidu uhľatého má za cieľ upozorniť osoby na výskyt oxidu uhľatého, aby mali čas zareagovať na nebezpečenstvo.
- **Rozsah použitia:** Signalizácia oxidu uhľatého pre obytné budovy.

DÔLEŽITÉ:

- **Upozornenie:** Alarm je navrhnutý na detekciu oxidu uhľatého, nedokáže ale zabrániť jeho úniku!
- **Upozornenie:** Alarm oxidu uhľatého nesmie byť pomaľovaný ani zakrytý, inak by prestal fungovať.
- **Varovanie:** Alarm oxidu uhľatého sa musí vymeniť najneskôr po 10 rokoch od dátumu výroby.

Keď už bol detektor v prevádzke desať rokov, produkt sa nesmie viac používať. Na displeji LCD sa zobrazí reťazec „End“. Zaznamenajte si dátum výmeny do kalendára alebo sa bezplatne zaregistrujte na stránke www.smartreminder.eu

LED kontrolky (pozri obrázok 1)

1. Alarm
2. Chyba
3. Napájanie

ČO JE OXID UHLIATÝ

Oxid uhľatý (CO) je jedovatý plyn, ktorý sa uvoľňuje pri spaľovaní paliva. Ide o plyn bez farby, zápachu a chuti, a preto sa ťažko rozlišuje ľudskými zmyslami. CO zabije každý rok stovky ľudí a ešte viac ich zraní. Viaz sa na hemoglobín v krvi a znižuje množstvo kyslíka, ktorý cirkuluje v tele. Pri vysokých koncentráciách dokáže CO zabíjať v priebehu minút. CO vzniká pri nedokonalom spaľovaní rôznych palív, ako je napríklad drevo, drevené uhlie, uhlie, vykurovací olej, parafín, benzín, zemný plyn, propán, bután atď.

Príklady zdrojov CO:

Motor spustený v garáži	Plynové spotrebiče
Olejové a plynové kachle	Prenosné generátory
Kachle na drevo	Plynové alebo petrolejové ohrievače
Grily	Upchaté komíny
Kozuby na drevo a plyn	Vykurovacie kotly

PRÍZNAKY OTRAVY OXIDOM UHLIATÝM

S otravou CO môžu súvisieť nasledovné príznaky (ppm = častí na milión / 1 : 1 000 000):

35 ppm	Maximálne povolená koncentrácia pre nepretržité vystavenie pre zdravé dospelé osoby počas akéhokoľvek obdobia v trvaní 8 hodín.
200 ppm	Mierne bolesti hlavy, únava, nevoľnosť po 2 – 3 hodinách.
400 ppm	Bolesti v prednej časti hlavy po 1 – 2 hodinách, ohrozenie života po 3 hodinách.
800 ppm	Závraty, nevoľnosť a kŕče do 45 minút. Bezvedomie do 2 hodín. Smrť do 3 hodín.
1600 ppm	Bolesti hlavy, závraty a nevoľnosť do 20 minút. Smrť do 1 hodiny.
6400 ppm	Bolesti hlavy, závraty a nevoľnosť do 1 – 2 minút.

Varovanie: Zariadenie nemusí zabrániť chronickým účinkom vystavenia CO ani chrániť osoby, ktoré sú vystavené osobitnému riziku. Vždy venujte pozornosť príznakom otravy oxidom uhľatým.

POLOHA SIGNALIZÁCIE CO

Alarm oxidu uhľatého je navrhnutý na detekciu toxických výparov CO, ktoré vznikajú pri nedokonalom spaľovaní, a vychádzajú z rôznych zariadení, peči, ohnísk a výfukov automobilov. Ak bývate na jednom podlaží, pre zaistenie minimálnej ochrany by ste mali alarm nainštalovať do spálne alebo do chodby v nočnej časti príbytku. Umiestnite ho čo najbližšie do nočných častí príbytku a zaistíte, aby bol alarm počut, keď sú spálne obsadené. Ak bývate na viacerých podlažiach, na zaistenie minimálnej ochrany nainštalujte minimálne jeden alarm na každé podlažie.

POZNÁMKA: Na zaistenie maximálnej ochrany by mal byť alarm nainštalovaný do každej izby, v ktorej sa nachádza zariadenie na spaľovanie paliva, ako sú napríklad plynové kachle, kotly ústredného kúrenia, izbové ohrievače, ohrievače vody, variče, grily a pod., alebo do jej blízkosti.

VÝSTRAHA: Táto signalizácia upozorní iba na prítomnosť plyného oxidu uhľatého na snímači. Plyný oxid uhľatý sa môže vyskytovať v ostatných priestoroch.

Výstraha: signalizácia oxidu uhľatého nenahrádza detektor dymu či plynu.

UMIESTNENIE ALARMU CO (pozri obrázok 2)

Oxid uhľatý (CO) má podobnú hustotu ako teplý vzduch. Aby ste zabezpečili čo najefektívnejšie fungovanie detektora, mal by byť umiestnený nasledujúcim spôsobom: V miestnostiach so zariadeniami na spaľovanie paliva sa bude CO miešať so vzduchom a stúpať nahor. Alarm CO umiestnite na stenu, 30 – 80 cm pod strop, ale nad akékoľvek dvere alebo okná vo vodorovnej vzdialenosti minimálne 150 cm od možného zdroja CO. V miestnostiach, kde ľudia spia alebo trávajú dlhšiu dobu (spáľňa, obývačka) umiestnite alarm CO do výšky dýchania. Ďalšie informácie a príklady sú uvedené na stránke www.smartwares.eu.

Príklady oblastí, ktorým sa treba vyhýbať:

- Situáciám, kedy môže teplota klesnúť pod 0 °C alebo narásť nad 45 °C.
- Akékoľvek oblasti s vysokou mierou prašnosti, znečistenia či mastných emisií, ktoré by mohli kontaminovať či upchať snímač.
- Za záclony či nábytok.
- Na trase vypúšťania vzduchu z pece/otvoru klimatizácie či stropného vetráku.
- Mimo budovy.
- Priamo nad výlevku či varnú dosku.
- Miestam so zvýšenou úrovňou sadzí a prachu, ktoré môžu zablokovať senzor.
- Príliš vlhkým miestam.

UPOZORNENIE: Tento alarm oxidu uhľatého je určený len na interné použitie. Nevystavujte ho dažďu ani vlhkosti. Keď sa batéria vybijie, nebude chrániť pred rizikom otravy oxidom uhľatým. Alarm neotvárajte ani nevyradujte z prevádzky, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu a riziku úrazu elektrickým prúdom.

INŠTALÁCIA SIGNALIZÁCIE CO

Pred montážou alarmu CO musíte na detektor pripojiť štítok s klasifikáciou vo vašom jazyku.

Aby ste zabezpečili správnu inštaláciu a používanie výrobku, mal by byť nainštalovaný presne podľa tohto návodu na obsluhu alebo ho musí nainštalovať kvalifikovaný profesionál. Na napájacie tohto alarmu CO sa používa batéria a nevyžaduje ďalšie zapojenie. Zabezpečte, aby bol alarm počut z všetkých miest, kde sa spáva, prípadne nainštalujte viac alarmov.

Inštalácia na stenu:

- Po stanovení miesta pre inštaláciu zabezpečte, aby sa v blízkosti montážneho povrchu nevyskytovali žiadne elektrické vedenia ani potrubia.
- Označte polohu otvoru na uchytenie, na vyznačené miesto navŕtajte otvor s priemerom 6 cm a hĺbkou 40 mm a zasuňte doň rozperku.
- Pred priskrutkovaním upevňovacej platničky na stenu odstráňte bezpečnostný kolík (pozri obrázok 4). Zaskrutkujte príloženú skrutku tak, aby hlavička zo steny vytlačila približne 5 mm. Priskrutkujte k montážnej podpore, neutahujte príliš.
- Odstráňte plastové tesnenie z batérií a zložte ich do oddielu na batérie. Ubezpečte sa, či ste vložili batérie v súlade s označením polarít (+ alebo –) v rámci oddielu pre batérie. Ak sú správne nainštalované, alarm krátko zazípá a zobrazí na displeji „En“. Oznamuje tým, že napájací zdroj je normálne pripojený a že svetelné kontrolky a bzučiak fungujú správne. Nainštalujte alarm na upevňovaciu platničku (pozri obrázok 5). Nasunutím bezpečnostného kolíka uchyťte alarm na upevňovaciu platničku (umiestnenie je zobrazené na obrázku 5.1).

POUŽÍVANIE VAŠEJ SIGNALIZÁCIE CO

Normálna prevádzka

Pokiaľ nie je prítomný žiadny oxid uhľatý, zelená kontrolka LED každých 45 sekúnd blikne na znamenie, že alarm je zapnutý a funkčný.

Ukazovateľ poruchy

V prípade poruchy snímača alebo obvodu kontrolka poruchy bude blikat dvakrát a pípať. Objaví sa varovanie na poruchu: Každých 11 sekúnd LED kontrolka 2-krát zabliká spolu s 2 pípnutiami. Na LCD sa zobrazí reťazec „Err“. Alarm CO nebude detegovať CO a vy tak nebudete mať zabezpečenú ochranu. Požiadajte spoločnosť Smartwares o pomoc.

Stav výstrahy

Keď zariadenie rozpozná nebezpečnú úroveň CO, spustí sa alarm. V priebehu 4 sekúnd 15-krát zabliká červená LED kontrolka sprevádzaná 15 pípnutiami. Tento cyklus sa zopakuje každé 3 sekundy. Alarm sa nevypne, pokiaľ koncentrácia CO neklesne pod 40 ppm.

ÚROVEŇ CO (PPM)	DOBA ODOZVY (MIN)
27 ±3 ppm	> 120 min
55 ±5 ppm	60 – 90 min
110 ±10 ppm	10 – 40 min
330 ±30 ppm	< 3 min

Doba odozvy alarmu tohto detektora zodpovedá norme EN 50291-1:2018.

Návrat do normálnej prevádzky

Ak položíte detektor na čistý vzduch, alarm sa deaktivuje automaticky o 6 minút. Alarm môžete prípadne deaktivovať aj tak, že na 1 až 3 sekundy stlačíte tlačidlo TEST a následne ho uvoľníte.

Výstraha slabšej batérie/konca životnosti

Keď je batéria vybitá, alarm bude 7 dní pípať 1 raz každých 45 sekúnd a súčasne bude blikat LED kontrolka „Napájanie“. Batériu v prístroji je potrebné vymeniť hneď, ako to bude možné.

Úrovne batérie:



Pokiaľ je alarm CO treba vymeniť, jednotka 2 razy pípane, 2-krát blikne žltá LED kontrolka „Porucha“ a na displeji sa zobrazí „END“. Prístroj je potrebné čo najskôr vymeniť za nový alarm CO.

Upozornenie na nízku koncentráciu CO
Dlhodobé vystavenie oxidu uhľatému s nízkou koncentráciou môže mať vplyv na zdravie zraniteľných skupín, ako sú napríklad deti, tehotné ženy, staršie osoby alebo pacienti.

Keď je koncentrácia CO vyššia ako 30 ppm dlhšie ako 60 minút, alebo keď je koncentrácia CO vyššia ako 40 ppm dlhšie ako 40 minút, každých 3 – 5 minút sa aktivuje upozornenie na nízku koncentráciu CO. Kontrolka alarmu 4-krát blikne a pípane pri nižšej rýchlosti.

TESTOVANIE VAŠEJ SIGNALIZÁCIE CO

Alarm CO odporúčame testovať raz za mesiac, aby ste mali istotu, že funguje správne. Stlačte a podržte tlačidlo testovania na prednej strane alarmu na 2 sekundy. Ak detektor funguje správne, alarm vydá 5 pípnutí a súčasne bude blikat červená LED kontrolka. V prípade chyby sa zobrazí upozornenie na poruchu.

STLMENIE ALARMU

Režim stlmenia alarmu funguje iba počas aktívneho alarmu. Ak chcete aktivovať režim stlmenia, koncentrácia CO musí byť nižšia ako 200 ppm. Na 1 až 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo TEST, pokiaľ nezačne kontrolka alarmu blikat a alarm neprestane pípať. Alarm v stíšenom stave funguje rovnako ako pri bežnej prevádzke s jedinou výnimkou, že bzučiak je dočasne stíšený. Kontrolka alarmu stále bliká.

Alarm zostane stíšený maximálne 10 minút.

Stlačením tlačidla TEST v režime stíšeného alarmu môžete okamžite obnoviť normálnu prevádzku alarmu.

Po skončení stlmenia sa obnoví normálna prevádzka alarmu.

ÚDRŽBA VAŠEJ SIGNALIZÁCIE CO

Pokiaľ zaistíte správnu údržbu, vaša signalizácia vás upozorní na prípadne nebezpečné úrovne CO vo vašom dome. Na udržanie vašej signalizácie v riadnom prevádzkyschopnom stave, odporúčame:

- Alarm vyskúšajte aspoň raz za mesiac
- Aby ste zabránili hromadeniu prachu, alarm CO pravidelne čistíte. Môžete na to použiť vysávač s kefovým nástavcom, ktorým ho povysávate raz za mesiac. Opatrne vyčistite okolie prednej mriežky a bočné strany.
- Na čistenie alarmu nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky. Jednoducho ho poutierajte vlhkou handričkou.
- Alarm nefarbite.
- Vetrací otvor alarmu neblokujte ani nezakrývajte lepiacou páskou ani inými predmetmi.

POZOR:

Pokiaľ hoblujete alebo brúsite drevenú podlahu, natierate, tapetujete alebo používate lepidlá či aerosóly, mali by ste odstrániť detektor oxidu uhľatého a uchovať ho na bezpečnom mieste, aby sa snímač nepoškodil. Vysoké koncentrácie nasledovných látok môžu poškodiť snímač, čo často spôsobuje falošné výstrahy: metán, propán, izopropyl bután, etylén, etanol, alkohol, izopropyl alkohol, benzén, toluén, etyl acetát, vodík, síran horečnatý a oxid siričitý. Rovnako aerosólové spreje, alkoholické produkty, nátery, riedidlá, lepidlá, vlasové spreje, vody po holení, parfums a niektoré čistiace prostriedky môžu spôsobiť poškodenie.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE VÝSTRAHY

V prípade je signalizácia CO vyššie výstrahu: Okamžite sa presuňte von na čerstvý vzduch alebo otvorte všetky dvere/okná a vyvetrajte priestor, aby sa oxid uhľatý mohol rozptýliť. Pokiaľ je to možné, vypnite spotrebič spájajúci palivo. Evakuujte budovu a nevstupujte do priestorov ani sa nepresúvajte mimo otvorené dvere či okná až do prjazdu záchranných služieb, vyvetrania priestoru a dokiaľ sa signalizácia nevráti do normálnej prevádzky. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc pre každého, kto trpí prejavmi ako sú bolesť hlavy, závraty, ospalosť atď. Spotrebiče znovu nepoužívajte, dokiaľ ich neskontroluje kvalifikovaný technik, dokiaľ nezistí poruchu a neodstráni ju. Tento výrobok nie je určený na používanie v rekreačných vozidlách či mobilných domoch. Signalizáciu by mala inštalovať kompetentná osoba. Toto zariadenie je určené na ochranu osôb pred akútnymi vplyvmi expozície oxidu uhľatého. Nezabezpečí úplnú ochranu osôb so špecifickým zdravotným stavom. V prípade pochybností sa obráťte na praktického lekára. Inštalácia signalizácie CO by sa nemala používať ako náhrada za riadnu inštaláciu, používanie a údržbu spotrebičov na spaľovanie palív, vrátane vhodných ventilačných a odťahových systémov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájací zdroj	4,5 V js. – 3 ks alkalických batérií LR6 1,5 V js.
Typ snímača	elektrochemický snímač
Typ snímaného plynu	Oxid uhohnatý
Životnosť' snímača	10 rokov
Aktivácia alarmu	27 ±3 ppm (po 120 min) 55 ±5 ppm (od 60 do 90 min) 110 ±10 ppm (od 10 do 40 min) 330 ±30 ppm (do 3 min)
Prevádzková teplota	0 °C až 45 °C (skladovanie: –20 °C až 50 °C ±2 °C)
Okolitá vlhkosť'	0 % až 70 % RV (skladovanie: 0 % až 90 % RV)
Úroveň zvukovej signalizácie	>85 dB na 3 metre

Len na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte návod a starostlivo ho uchovajte na budúce použitie á údržbu.

Vyhĺasenia o zhode sú k dispozícii na nasledujúceho stránke: www.smartwares.eu/doc. Postupujte podľa pokynov, ktoré sú v nich uvedené.

Stav	LED	Zvuk
Normálna prevádzka	Zelená LED kontrolka bliká každých 45 sekúnd	Žiadny
Testovanie	Červená LED rýchlo bliká	5 pípnutí
Alarm	V priebehu 4 sekúnd 15-krát zabliká červená LED kontrolka. 3-sekundová prestávka, potom sa to opakuje.	15 pípnutí za 4 sekundy, prestávka 3 sekundy, potom sa to opakuje
Porucha	Žltá LED blikne 2-krát každých 11 sekúnd	2 pípnutia každých 11 sekúnd
Signalizácia slabej batérie	Žltá LED bliká každých 45 sekúnd	1 pípnutie každých 45 sekúnd
Koniec životnosti	Žltá LED blikne 2-krát, na displeji sa zobrazí END	2 pípnutia každých 60 sekúnd

ES Manual de instrucciones

INFORMACIÓN GENERAL

¡Gracias por comprar esta alarma de monóxido de carbono Smartwares! Lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar la alarma de monóxido de carbono. Conserve esta información en un lugar seguro y fácilmente accesible para su uso posterior y para llevar a cabo las tareas de mantenimiento. Si tiene alguna pregunta o si busca información adicional sobre la alarma de monóxido de carbono o sobre cómo impedir la intoxicación por monóxido de carbono, visite nuestro sitio web www.smartwares.eu.

Marca/número de modelo:FGA-1304

- Descripción:** Alarma de monóxido de carbono con alimentación a pilas con un sensor electroquímico. Este aparato contiene 3 pilas alcalinas de tipo AA de 1,5 V CC LR6 y se suministra con un taco y un tornillo.
- Función:** dispositivo de alarma de monóxido de carbono destinado a alertar a las personas en caso de fuga de monóxido de carbono, para darles tiempo a reaccionar adecuadamente ante el peligro.
- Ámbito de aplicación:** Alarma de monóxido de carbono para edificios con función residencial.

IMPORTANTE:

- Precaución:** La alarma se ha diseñado para detectar monóxido de carbono; ¡no puede evitar una fuga!
- Precución:** La alarma de monóxido de carbono no puede pintarse ni cubrirse, ya que esto puede provocar pérdida de funcionalidad.
- Advertencia:** La alarma de monóxido de carbono debe sustituirse a más tardar 10 años después de su fecha de producción.

Si el detector lleva 10 años en funcionamiento, el producto no se puede seguir utilizando. El visor LCD muestra "End". Anote la fecha de reemplazo en su calendario o regístrese gratis en www.smartreminder.eu.

Indicadores LED (consulta la imagen 1)

- Alarma
- Fallo
- Alimentación

QUÉ ES EL MONÓXIDO DE CARBONO

El monóxido de carbono (CO) es un gas venenoso que se libera cuando se queman combustibles. Es un gas incoloro, inodoro e insípido y, por tanto, muy difícil de detectar por los sentidos humanos. El CO mata a cientos de personas cada año e intoxica a muchas más. Se liga a la hemoglobina de la sangre y reduce la cantidad de oxígeno que circula por el cuerpo. En altas concentraciones, el CO puede matar en cuestión de minutos. El CO se produce por la combustión incompleta de combustibles como la madera, el carbón, el carbón vegetal, el combustible para calefacción, la parafina, la gasolina, el gas natural, el propano, el butano, etc.

Ejemplos de fuentes de CO:

Motor en marcha en un garaje	Aparatos de gas
Hornos de aceite y gas	Generadores portátiles
Estufas de madera	Calentadores de gas o queroseno
Barbacocas	Conductos de chimenea atascados
Chimeneas de madera y gas	Calderas de calefacción

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN POR CO

Los siguientes síntomas pueden estar relacionados con la intoxicación por CO (ppm = partes por millón / 1:1000.000):

35 ppm	La concentración máxima permitida para la exposición continua para adultos sanos en cualquier período de 8 horas.
200 ppm	Dolor leve de cabeza, fatiga, mareo, náuseas después de 2-3 horas.
400 ppm	Dolor de cabeza frontal en 1-2 horas, mortal después de 3 horas.
800 ppm	Mareo, náuseas y convulsiones en 45 minutos. Pérdida de conciencia en 2 horas. Muerte en 3 horas.
1600 ppm	Dolor de cabeza, mareo y náuseas en 20 minutos. Muerte en 1 hora.
6400 ppm	Dolor de cabeza, mareo y náuseas en 1-2 minutos.

Advertencia: el aparato no puede evitar los efectos crónicos de la exposición al CO ni proteger a las personas expuestas a un riesgo específico. Preste siempre atención a los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono.

COLOCACIÓN DE LA ALARMA DE CO

La alarma de monóxido de carbono se ha diseñado para detectar las emisiones de gases tóxicos de CO que resultan de una combustión incompleta, como las emitidas por aparatos, hornos, chimeneas y escapes de automóviles. Si su vivienda tiene una sola planta, para una protección mínima debe colocar una alarma en los dormitorios o en el pasillo que da acceso a los dormitorios. Colóquela lo más cerca posible de las zonas donde duermen y asegúrese de que la alarma se escuche cuando los dormitorios estén ocupados. Si su vivienda tiene varias plantas, para una protección mínima, coloque al menos una alarma en cada planta.

NOTA: Para obtener la máxima protección, debe instalarse una alarma en el interior o cerca de cada habitación que contenga un aparato de combustión como quemadores de gas, calderas de calefacción central, calefactores, calentadores de agua, cocinas, parrillas, etc.

ATENCIÓN: Esta alarma solo indicará la presencia de gas de monóxido de carbono en el sensor. El gas de monóxido de carbono puede estar presente en otras zonas. **Advertencia:** una alarma de monóxido de carbono no funciona como sustituto de un detector de humo o gas.

COLOCACIÓN DE LA ALARMA DE CO (véase la imagen 2)

El monóxido de carbono (CO) tiene una densidad similar a la del aire caliente y, para garantizar que se haga el uso más eficaz del detector, debe instalarse del siguiente modo: En habitaciones con un aparato de combustión, el CO se mezclará con el aire caliente y se elevará. Coloque la alarma de CO en la pared, entre 30 y 80 cm por debajo del techo, pero encima de cualquier puerta o ventana a una distancia horizontal de 150 cm como mínimo de la posible fuente de CO. En las habitaciones donde las personas duerman o permanezcan durante un periodo de tiempo prolongado (dormitorios, salón), coloque la alarma de CO a la altura de respiración. Para obtener más información y ejemplos, consulte www.smartwares.eu.

Deben evitarse las siguientes zonas:

- Lugares donde la temperatura pueda bajar de 0 °C o subir por encima de 45 °C.
- Cualquier zona donde los altos niveles de emisiones polvorientas, sucias o grasas puedan contaminar u obstruir el sensor.
- Detrás de cortinas o muebles.
- En el recorrido del aire descargado de la rejilla de ventilación de un horno / sistema de aire acondicionado o de un ventilador de techo.
- Fuera del edificio.
- Directamente encima de un fregadero o cocina.
- Lugares donde haya mucho humo negro y polvo que puedan obstruir el sensor.
- Lugares muy húmedos.

PRECAUCIÓN: Esta alarma de monóxido de carbono se ha diseñado para uso exclusivo en interiores. No la exponga a la lluvia ni a la humedad. No protegerá contra el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono cuando la pila se haya agotado. No abra ni manipule la alarma, ya que podría producirse un fallo y existe el riesgo de descarga eléctrica.

INSTALACIÓN DE LA ALARMA DE CO

Antes de montar la alarma de CO, debe adjuntar la etiqueta de características al detector en su idioma. Para garantizar que la instalación y uso del producto son correctos, una persona cualificada debe ocuparse de su instalación o debe realizarse siguiendo estrictamente este manual de usuario. Esta alarma de CO funciona con una pila y no necesita cableado adicional. Asegúrese de que la alarma se escuche desde todas las zonas donde duermen personas o coloque varias alarmas.

Instalación en soporte de pared:

- Una vez determinado el lugar de montaje, asegúrese de que no haya cables eléctricos o tuberías en la zona adyacente a la superficie de montaje.
- Marque la posición del orificio de montaje, taladre un orificio de ø 6 mm y 40 mm de profundidad en la posición marcada e introduzca el taco.
- Antes de atornillar la placa de montaje a la pared, retire el pasador de seguridad (véase la imagen 4). Inserte el tornillo suministrado hasta que la cabeza del tornillo quede a 5 mm de la pared. Atornille el soporte de montaje, pero no apriete demasiado.
- Retire el precinto de plástico de las pilas e introdúzcalas en su compartimento. Asegúrese de insertar las pilas siguiendo las marcas de polaridad (+ o -) indicadas en el compartimento para las pilas. Si están bien colocadas, la alarma emite un breve pitido y muestra "En" en el visor. Indica que la fuente de alimentación está conectada bien y que las luces indicadoras y la alarma funcionan con normalidad. Monte la alarma sobre la placa de montaje (véase la imagen 5). Introduzca el pasador de seguridad para fijar la alarma a la placa de montaje (véase la imagen 5.1 para conocer su posición).

FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DE CO

Funcionamiento normal

Cuando no hay presencia de monóxido de carbono, el LED indicador "Power" verde parpadea cada 45 segundos. Esto indica que su alarma recibe alimentación y funciona.

Indicador de fallo

Cuando hay un fallo en el sensor o en el circuito, el indicador de fallo parpadea dos veces y pita. La advertencia de fallo se emitirá: el LED parpadea 2 veces y emite 2 pitidos cada 11 segundos. El visor LCD muestra "Err". La alarma de CO no detectará CO y usted no estará protegido. Póngase en contacto con Smartwares para obtener ayuda.

Condición de alarma

Cuando la unidad detecta niveles peligrosos de CO, emite una señal de alarma. El LED rojo parpadea 15 veces con 15 pitidos cada 4 segundos, descansa 3 segundos y repite la secuencia. La alarma no se detendrá hasta que la concentración de CO sea inferior a 40 ppm.

NIVEL DE CO (PPM)	TIEMPO DE RESPUESTA (MIN)
27 +/- 3 ppm	>120 min.
55 +/- 5 ppm	60-90 min.
110 +/-10 ppm	10-40 min.
330 +/- 30 ppm	<3 min.

El tiempo de respuesta de la alarma de este detector cumple con la norma EN 50291-1:2018.

Regreso al funcionamiento normal

Coloque el detector en un lugar con el aire limpio. La alarma finalizará automáticamente a los 6 minutos. Si lo desea, también puede salir de la condición de alarma pulsando el botón TEST entre 1 y 3 segundos y soltándolo después.

Señal de pila baja / Advertencia de fin de vida útil

Cuando la pila se agote, la alarma pitará 1 vez cada 45 segundos y el LED verde "Power" parpadeará al mismo tiempo hasta durante 7 días. Es necesario sustituir la pila del aparato lo antes posible.

Niveles de batería:

Batería

Batería

Batería

Batería

Cuando la alarma de CO tenga que sustituirse, la unidad emitirá 2 pitidos, el indicador LED amarillo "Fault" parpadearán dos veces y en el visor se mostrará "END". Es necesario sustituir el aparato lo antes posible por otra alarma de CO nueva.

Advertencia de concentración baja de CO

La exposición prolongada a niveles bajos de CO puede dañar la salud de los grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas, personas mayores o pacientes. Si la concentración de CO es superior a 30 ppm durante más de 60 minutos, o si es superior a 40 ppm durante más de 40 minutos, la advertencia de concentración baja de CO se emite una vez cada 3-5 minutos. El indicador de alarma parpadea 4 veces y emite pitidos más lentos.

PRUEBAS DE LA ALARMA DE CO

Se recomienda probar la alarma de CO una vez al mes para asegurarse de que funciona correctamente. Para ello, pulse y mantenga pulsado el botón de prueba en la parte delantera de la alarma durante 2 segundos. Si el detector funciona correctamente, la alarma emitirá 5 pitidos y el LED rojo parpadeará al mismo tiempo. En caso de avería, se mostrará una advertencia de fallo.

SILENCIO DE LA ALARMA

El modo de silencio de la alarma solo funciona en la condición de alarma. Para activar el modo de silencio, la concentración de CO debe ser inferior a 200 ppm. Mantenga pulsado el botón TEST entre 1 y 3 segundos hasta que el indicador de alarma parpadee sin emitir ningún pitido. La condición de silencio de la alarma es la misma que la condición de alarma, pero el indicador acústico se silencia temporalmente. El indicador de alarma continúa parpadeando. La condición de silencio de la alarma tiene una duración máxima de 10 minutos. Pulse el botón TEST en la condición de silencio de la alarma y la condición de alarma se recuperará de inmediato. Cuando la condición de silencio de la alarma finalice, la condición de alarma se recuperará.

MANTENIMIENTO DE LA ALARMA DE CO

La alarma le avisará de concentraciones potencialmente peligrosas de CO en su hogar si se mantiene adecuadamente. Para mantener su alarma en buen estado de funcionamiento, se recomienda:

- Pruebe la alarma al menos una vez al mes.
- Limpie la alarma de CO periódicamente para evitar la acumulación de polvo. Para ello, utilice un aspirador con el accesorio de cepillo una vez al mes. Limpie suavemente alrededor de la sección delantera con rejilla y los laterales.
- Nunca utilice soluciones de limpieza sobre la alarma. Simplemente límpiela con un paño húmedo.
- No pinte la alarma.
- No bloquee ni cubra el orificio de ventilación de la alarma con cinta adhesiva ni ningún otro material.

ATENCIÓN:

Al lijar o decapar un suelo de madera, pintar, empapelar o al usar adhesivo o aerosol, debe quitar el detector de monóxido de carbono y guardarlo en un lugar seguro para evitar daños en el sensor. Las altas concentraciones de las siguientes sustancias pueden dañar el sensor, dando lugar con frecuencia a una falsa alarma: metano, propano, isopropilbutano, etileno, etanol, alcohol, alcohol isopropílico, benceno, tolueno, acetato de etilo, hidrógeno, sulfato de hidrógeno y dióxido de azufre. Asimismo pueden provocar daños los aerosoles, productos alcohólicos, pintura, disolventes, adhesivos, laca para el cabello, loción para después del afeitado, perfume y ciertos productos de limpieza.

QUÉ HACER EN CASO DE UNA ALARMA

En caso de que la alarma de CO emita una alarma:

Inmediatamente, salga al aire libre o abra todas las puertas/ventanas para ventilar la zona y permitir que el monóxido de carbono se disperse. Cuando sea posible, apague el aparato de combustión. Evacúe el edificio y no vuelva a entrar en el recinto ni se aleje de la puerta/ventana abierta hasta que lleguen los servicios de emergencia, las instalaciones hayan sido ventiladas y la alarma permanezca en su estado normal. Busque asistencia médica de inmediato para cualquier persona con síntomas como dolor de cabeza, somnolencia, náuseas, etc. No vuelva a utilizar los aparatos hasta que un técnico cualificado los haya comprobado y haya localizado y solucionado el fallo. Este producto no se ha diseñado para su utilización en un vehículo recreativo o una casa móvil. La alarma debe ser instalada por una persona competente. Este aparato se ha diseñado para proteger a las personas de los efectos agudos de la exposición al monóxido de carbono. No protegerá totalmente a las personas con afecciones específicas. En caso de duda, consulte con un médico. La instalación de esta alarma de CO no debe utilizarse como sustituto de la instalación, el uso y el mantenimiento adecuados de los aparatos de combustión, incluidos los sistemas de ventilación y escape adecuados.

DATOS TÉCNICOS

Fuente de alimentación	Tipo de pila de alcalina de 4,5 V: 3 x LR6 1,5 V CC
Tipo de sensor	sensor electroquímico
Tipo de gas detectado	monóxido de carbono
Vida útil del sensor	10 años
Activación de alarma	27 +/- 3 ppm (tras 120 min.) 55 +/-5 ppm (entre 60 y 90 min.) 110 +/- 10 ppm (entre 10 y 40 min.) 330 +/- 30 ppm (en 3 minutos)
Temperatura de funcionamiento	0 °C~45 °C (almacenamiento: -20 °~50 °C ± 2 °C)
Humedad ambiental	0 %~70 % HR (almacenamiento: 0 %~90 % HR)
Nivel de bocina	>85 decibelios a 3 metros

Solo uso en interior.

Lea el manual antes del uso y almacene con cuidado para un uso posterior y para el mantenimiento.

Para la DdC vaya a www.smartwares.eu/doc y siga las instrucciones.

Estado	LED	Sonido
Funcionamiento normal	El LED verde parpadea cada 45 segundos	Ninguno
Prueba	El LED rojo parpadea rápidamente	5 pitidos
Alarma	El LED rojo parpadea 15 veces en 4 segundos. Descansa 3 segundos y repite la secuencia	15 pitidos en 4 segundos, descansa 3 segundos y repite la secuencia
Fallo	El LED amarillo parpadea 2 veces cada 11 segundos	2 pitidos cada 11 segundos
Señal de pila baja	El LED amarillo parpadea cada 45 segundos	1 pitido cada 45 segundos
Fin de vida útil	El LED amarillo parpadea 2 veces. Se muestra END en el visor	2 pitidos cada 60 segundos

PT Manual de Instruções

INFORMAÇÕES GERAIS

Parabéns por ter adquirido este alarme de monóxido de carbono Smartwares! Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o alarme de monóxido de carbono. Guarde estas informações num local seguro e facilmente acessível para futura utilização e manutenção. Em caso de dúvidas ou se procura informações adicionais sobre o seu alarme de monóxido de carbono ou como prevenir intoxicações por monóxido de carbono, visite o nosso website www.smartwares.eu.

Marca/número do modelo: PD-8826

- Descrição:** Alarme de monóxido de carbono alimentado por bateria com sensor eletroquímico. Este aparelho contém 3 pilhas alcalinas AA 1,5VDC LR6 e é fornecido com uma tomada de parede e um parafuso.
- Função:** Alarme de monóxido de carbono que visa alertar as pessoas em caso de presença de monóxido de carbono, permitindo-lhes reagir adequadamente ao perigo.

- Âmbito de aplicação:** Alarme de monóxido de carbono destinado a edifícios residenciais.
- IMPORTANTE:**

- Atenção:** O alarme destina-se a detetar monóxido de carbono; não previne fugas!
 - Atenção:** O alarme de monóxido de carbono não poderá ser pintado nem coberto, uma vez que isso origina a perda de funcionalidade.
 - Aviso:** O alarme de monóxido de carbono deve ser substituído, no máximo, até 10 anos após a data de produção.
- O detetor não deve continuar a ser usado quando tiver estado a funcionar durante dez anos. O visor LCD indicará "End". Marque a data de substituição no seu calendário ou registre gratuitamente em www.smartreminder.eu

Indicadores LED (ver imagem 1)

- Alarma
- Falha
- Alimentação

O QUE É O MONÓXIDO DE CARBONO

O monóxido de carbono (CO) é um veneno insidioso que é libertado durante a combustão de materiais inflamáveis. É incolor, inodoro e insípido, pelo que extremamente difícil ser detetado pelo sistemas sensoriais humanos. O CO mata centenas de pessoas todos os anos e causa lesões em muitos mais. Liga-se à hemoglobina no sangue e reduz a quantidade de oxigénio em circulação no corpo. Em concentrações elevadas, o CO pode matar numa questão de minutos. O CO é produzido pela combustão incompleta de materiais inflamáveis, tais como madeira, carvão, fuelóleo doméstico, parafina, gasolina, gás natural, gás propano, butano, etc.
Exemplos de fontes de CO:

Motor em funcionamento numa garagem	Aparelhos a gás
Fornos a fuelóleo e gás	Geradores portáteis
Fogões a lenha	Aquecedores a gás ou querosene
Churrasqueiras	Chaminés obstruídas
Lareiras a lenha e gás	Caldeiras de aquecimento

SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO POR CO

Os sintomas a seguir indicados podem estar relacionados com intoxicação por CO (ppm = partes por milhão/ 1:1000 000):

35 ppm	A concentração máxima permitida para uma exposição contínua em caso de adultos saudáveis num qualquer período de 8 horas.
200 ppm	Ligeiras dores de cabeça, fadiga, náuseas após 2-3 horas.
400 ppm	Dores de cabeça frontais em 1 a 2 horas, potencialmente fatal após 3 horas.
800 ppm	Tonturas, náuseas e convulsões no espaço de 45 minutos. Perda de consciência em 2 horas. Morte em 3 horas.
1600 ppm	Dores de cabeça, tonturas e náuseas no espaço de 20 minutos. Morte em 1 hora.
6400 ppm	Dores de cabeça, tonturas e náuseas no espaço de 1-2 minutos.

Aviso: o aparelho não impede os efeitos crónicos da exposição ao CO nem protege pessoas sob um risco específico, preste sempre atenção aos sintomas da intoxicação por monóxido de carbono.

LOCALIZAR O ALARME DE CO

O alarme de monóxido de carbono é concebido para detetar fumos de CO tóxicos que resultam de combustão incompleta, tais como os emitidos por aparelhos, fornos, lareiras e exaustão automática. Se vive numa casa de um piso, para proteção mínima deve instalar um alarme nos quartos ou no corredor da área dos quartos. Coloque-o o mais próximo possível da área dos quartos e certifique-se de que o alarme é audível quando os quartos estão ocupados. Se vive numa casa com mais do que um piso, deverá, para proteção mínima, dispor de pelo menos um alarme em cada piso.

NOTA: Para máxima proteção, deverá instalar um alarme em cada divisão equipada com um aparelho de combustão, tal como lareiras a gás, caldeiras de aquecimento central, aquecedores de quarto, fogões, grelhadores, etc.

ATENÇÃO: Este alarme apenas indicará a presença de monóxido de carbono no sensor. O monóxido de carbono poderá estar presente noutras áreas.

Advertência: um alarme de monóxido de carbono não funciona como substituição para um detetor de fumo ou gás.

INSTALAÇÃO DO ALARME DE CO (ver imagem 2)

O monóxido de carbono (CO) possui uma densidade semelhante a ar quente e, para assegurar a utilização mais eficaz do detetor, deve ser instalado da seguinte forma: Em divisões com um aparelho de combustão, o CO irá misturar-se com o ar quente e elevar-se. Instale o alarme de CO na parede, 30-80 cm abaixo do teto, mas acima da parte superior de quaisquer portas ou janelas, a uma distância horizontal mínima de 150 cm da possível fonte de CO.

Em quartos ou outras divisões onde possam estar pessoas presentes durante um período mais longo (salas de estar), instale o alarme de CO à altura da respiração.

Para obter mais informações e exemplos, consulte www.smartwares.eu

As áreas a evitar incluem o seguinte:

- Situações em que a temperatura poderá atingir menos de 0°C ou mais de 45°C
- Em qualquer área onde níveis elevados de poeira, sujidade ou emissões oleosas possam contaminar ou obstruir o sensor.
- Por trás de cortinas ou mobiliário.
- No percurso de ar projetado por um forno/abertura de ar condicionado ou ventoinha de teto.
- No exterior do edifício.
- Diretamente sobre uma banca ou fogão.
- Nas áreas com muito negro de fumo e pó que bloqueiam o sensor.
- Em áreas demasiado húmidas.

ATENÇÃO: Este alarme de monóxido de carbono é concebido para utilização apenas no interior. Não exponha a chuva ou humidade. Não irá oferecer proteção contra o risco de intoxicação por monóxido de carbono se a bateria estiver descarregada. Não abra nem tente manipular o alarme, pois pode provocar avarias ou o risco de choque elétrico.

INSTALAR O ALARME DE CO

Antes de montar o alarme de CO, tem de colocar a placa de identificação (com texto no seu idioma) no detetor.

Para garantir que o produto é corretamente instalado e usado, a instalação deve seguir rigorosamente as instruções do presente manual do utilizador ou ser efetuada por profissionais qualificados. Este alarme de CO é alimentado por bateria e não requer cablagem adicional. Certifique-se de que o alarme é audível em todas as áreas dos quartos ou instale vários alarmes.

Montagem na parede:

- Depois de definir o local de montagem, certifique-se de que não existem cabos elétricos ou tubagens na área adjacente à superfície de montagem.
- Marque o local de perfuração e abra um orifício de 6 mm de diâmetro e 40 mm de profundidade na posição marcada; depois insira a bucha.
- Retire o pino de segurança antes de aparafusar a placa de montagem à parede (ver imagem 4). Insira o parafuso fornecido até que a respetiva cabeça esteja a 5 mm da parede. Enrosque o suporte de montagem sem apertar demasiado.
- Remova o invólucro de plástico das pilhas e insira-as no respetivo compartimento. Tenha o cuidado de colocar as pilhas de acordo com as marcas de polaridade (+ ou -) do compartimento. Se ficarem corretamente instaladas, o alarme emite um breve bipe e exhibe "En" no visor. Esta indicação significa que a alimentação elétrica está bem conectada e que as luzes indicadoras e o sinal acústico funcionam normalmente. Monte o alarme na placa de montagem (ver imagem 5). Insira o pino de segurança para prender o alarme à placa de montagem (ver imagem 5.1 com a posição).

UTILIZAR O ALARME DE CO

Funcionamento normal

Se não existir monóxido de carbono, o LED indicador de "alimentação" verde apresentará um estado de intermitência a cada 45 segundos, o que indica que o alarme está ativado e funcional.

Indicador de falha

O indicador de falha pisca duas vezes com bipes quando existe uma falha no sensor ou circuito. Será emitido o aviso de falha: O LED pisca 2 vezes com 2 bipes a cada 11 segundos. O visor LCD indicará "Err". O alarme de CO não detetará a presença de CO, pelo que o espaço ficará desprotegido. Contacte a Smartwares para obter assistência.

Estado do alarme

Quando a unidade deteta níveis perigosos de CO, é emitido um alarme. O LED vermelho pisca 15 vezes com 15 bipes em 4 segundos, pausa durante 3 segundos e depois repete. O alarme só para quando a concentração de CO for inferior a 40 ppm.

NÍVEL DE CO (PPM)	TEMPO DE RESPOSTA (MIN)
-------------------	-------------------------


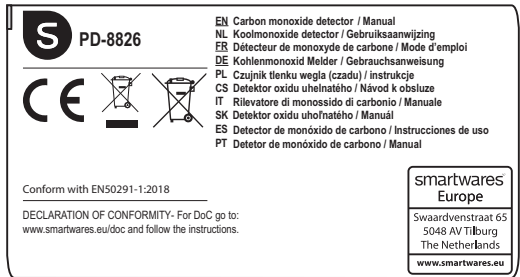


Image 1:

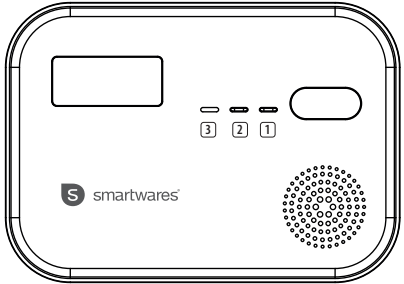

- 1 — = Alarm
2 — = Fault
3 — = Power

Image 2:
Wall mount

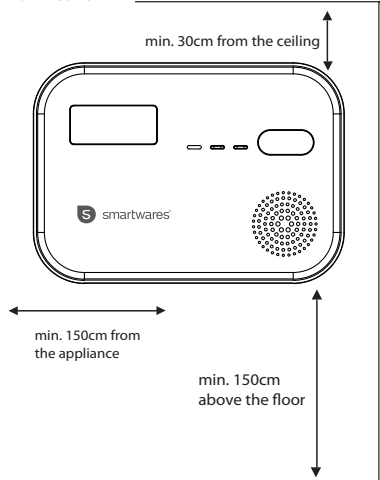


Image 3: Back side - CO detector




Image 4: Back side - mounting plate




Image 5: Attaching alarm to mounting plate

27 +/- 3 ppm	> 120 min.
55 +/- 5 ppm	60-90 min.
110 +/- -10 ppm	10-40 min.
330 +/- 30 ppm	< 3 min.

O tempo de resposta do alarme deste detetor está em conformidade com a norma EN 50291-1:2018.

Regressar ao funcionamento normal

Coloque o detetor num lugar com ar limpo, o alarme para automaticamente decorridos 6 minutos, ou interrompa a condição de alarme premindo o botão TEST durante 1 a 3 segundos.

Sinal de bateria fraca/Aviso de fim de vida útil

Quando as pilhas descarregam, o alarme emite 1 bipe a cada 45 segundos ao mesmo tempo que o LED verde "Power" pisca durante um máximo de 7 dias. As pilhas do aparelho devem ser substituídas o mais rapidamente possível.

Níveis da bateria:



Se o seu alarme de CO precisar de ser substituído, a unidade emitirá 2 bipes e o indicador LED amarelo "Fault" piscará 2 vezes; o visor indicará "END". O aparelho tem de ser trocado por um alarme de CO novo o mais rápido possível.

Aviso de baixa concentração de CO

A exposição prolongada a baixos níveis de CO pode prejudicar a saúde de grupos vulneráveis, como crianças, grávidas, idosos ou doentes.

Quando a concentração de CO é superior a 30 ppm durante mais de 60 minutos ou quando a concentração de CO é superior a 40 ppm durante mais de 40 minutos, o aviso de baixa concentração de CO é emitido uma vez a cada 3-5 minutos. O indicador de alarme pisca 4 vezes com bipes a baixa velocidade.

TESTAR O ALARME DE CO

É aconselhável testar o alarme de CO uma vez por mês para garantir que está a funcionar corretamente; para o fazer, prima o botão de teste na frente do alarme durante 2 segundos. Se o detetor estiver a funcionar corretamente, o alarme emite 5 bipes ao mesmo tempo que o LED vermelho pisca. Se estiver a funcionar mal, será exibido o aviso de falha.

SILÊNCIO DO ALARME

O modo para silenciar o alarme só funciona na condição de alarme. Para ativar o modo de silêncio, a concentração de CO tem de ser inferior a 200 ppm; prima o botão TEST durante 1 a 3 segundos até ver o indicador de alarme a piscar sem bipe. A condição de silêncio do alarme é o mesmo que a condição de alarme, exceto no que diz respeito ao sinal acústico que fica temporariamente silencioso. O indicador de alarme continua a piscar.

A condição de silêncio do alarme dura no máximo 10 minutos.

Prima o botão TEST na condição de silêncio do alarme e o aparelho recuperará imediatamente a condição de alarme.

Quando a condição de silêncio do alarme terminar, o aparelho recuperará a condição de alarme.

MANTER O ALARME DE CO

O seu alarme irá alertá-lo relativamente a concentrações perigosas de CO na sua casa quando devido mantido. Para manter o seu alarme em bom estado de funcionamento, recomendamos que:

- Teste o seu alarme, pelo menos, uma vez por mês.
- Limpe regularmente o seu alarme de CO para evitar a acumulação de poeiras. Poderá usar a escova do aspirador para o aspirar, uma vez por mês. Limpe cuidadosamente à volta da secção da grelha frontal e as partes laterais.
- Nunca utilize soluções de limpeza no seu alarme. Limpe simplesmente com um pano humedecido.
- Não pinte o alarme.
- Não bloqueie nem cubra o orifício de ventilação do alarme com pasta, adesivo ou produtos semelhantes.

ATENÇÃO:

Durante a lixagem ou decapagem de um pavimento em madeira, trabalhos de pintura, colocação de papel em parede ou utilização de colas ou aerossóis, deve remover o detetor de monóxido de carbono e guardá-lo em lugar seguro para evitar danos no mesmo. As elevadas concentrações das seguintes substâncias podem danificar o sensor, o que resulta frequentemente num falso alarme: metano, propano, butano, etileno, etanol, álcool, álcool isopropílico, benzeno, tolueno, acetato de etilo, hidrogénio, sulfureto de hidrogénio e dióxido de enxofre. Também aerossóis, produtos com álcool, tinta, solventes, cola, spray para cabelo, aftershave, perfume e determinados agentes de limpeza podem causar danos.

O QUE FAZER EM CASO DE ALARME

Se o alarme de CO emitir um alarme:

Deslocar-se imediatamente para um local no exterior ou abrir todas as portas/janelas para ventilar a área e permitir que o monóxido de carbono disperse. Sempre que possível, desligar o aparelho de combustão. Evacuar o local e não voltar a entrar, nem se afastar de janelas/portas abertas até que os serviços de emergência tenham chegado ao local, o local tenha sido arejado e o seu alarme retome o funcionamento normal. Procurar imediatamente cuidados médicos para qualquer pessoa que esteja a apresentar sintomas como dores de cabeça, tonturas, náuseas, etc. Não voltar a utilizar os aparelhos até que tenham sido verificados por um técnico qualificado e a falha localizada e corrigida.

Este produto não se destina a ser utilizado num veículo de recreio ou autocaravana. O alarme deve ser instalado por uma pessoa competente. Este aparelho destina-se a proteger as pessoas contra os efeitos nocivos da exposição por monóxido de carbono. Não irá proteger pessoas que possuam condições médicas específicas. Em caso de dúvida, consulte um médico.

Este alarme de CO não dispensa a instalação, utilização e manutenção corretas de aparelhos de combustão, incluindo sistemas de ventilação e exaustão adequados.

DADOS TÉCNICOS

Fonte de energia	DC 4.5V energia alcalina: 3 x LR6 1,5VDC
Tipo de Sensor	sensor eletroquímico
Gás detetado	Monóxido de Carbono
Durabilidade do Sensor	10 Anos
Ativação do alarme	27 +/- 3 ppm (após 120 min.) 55 +/-5 ppm (Entre 60-90 min.) 110 +/- 10 ppm (Entre 10-40 min.) 330 +/- 30 ppm (Dentro de 3 minutos)
Temperatura de Operação	0°C~45°C (armazenamento: -20°~50°C ± 2°C)
Humidade do ambiente	0%~70% UR (armazenamento: 0%~90% UR)
Nível da buzina	>85 Decibéis a 3 metros

Apenas para utilização no interior.

Por favor, leia o manual antes de utilizar e guarde-o para futura utilização e manutenção.

Para o DoC (Declaração de Conformidade), aceda a:

www.smartwares.eu/doc e siga as instruções.

Estado	LED	Som
Utilização normal	O LED vermelho apresenta-se intermitente a cada 45 segundos	Nenhum
Em teste	O LED vermelho apresenta intermitência rápida	5 bipes
Alarme	O LED vermelho pisca 15 vezes em 4 segundos. Pausa 3 segundos, depois repete	15 bipes em 4 segundos, pausa 3 segundos, depois repete
Avaria	O LED amarelo pisca 2 vezes a cada 11 segundos	2 bipes a cada 11 segundos
Sinal de bateria fraca	O LED amarelo pisca a cada 45 segundos	1 sinal sonoro a cada 45 segundos
Fim de vida útil	O LED amarelo pisca 2 vezes, o visor exibe END	2 bipes a cada 60 segundos